

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

CATALOGO GENERALE 2026-2027

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA



MACCHINE PER
PELLETTERIA

MACCHINE PER PELLETERIA

Saturn®

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

SOLUZIONATRICI AL LATTICE

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA



Questa macchina è l'ideale per incollare ogni particolare di valigie, piccola pelletteria, calzature, cartone, ecc. Idonea per l'utilizzo di colle al lattice o viniliche. Alimentazione del collante separata con vaschette estraibili.

La trasmissione è a catena gestita da una frizione meccanica regolabile.

229A (standard) - 229AVR (con regolatore di velocità)

mm 290 luce utile di incollaggio centrale – senza finalino ; ideale per cinture

239A (standard) - 239AVR (con regolatore di velocità)

mm 390 luce utile di incollaggio centrale - e mm50 laterale con aspiratore

249A (standard) - 249AVR (con regolatore di velocità)

mm 490 luce utile di incollaggio centrale - e mm50 laterale con aspiratore


259A (standard) - 259AVR (con regolatore di velocità)

mm 590 luce utile di incollaggio centrale - e mm50 laterale con aspiratore

SOLUZIONATRICE LATTICE E COLLE VINILICHE

Questa macchina è l'ideale per incollare ogni particolare di piccola pelletteria come cinturini , portafogli , ecc
Idonea per l'utilizzo di colle al lattice o viniliche . Alimentazione del collante con vaschetta estraibile.

La trasmissione è a catena gestita da una frizione meccanica regolabile .

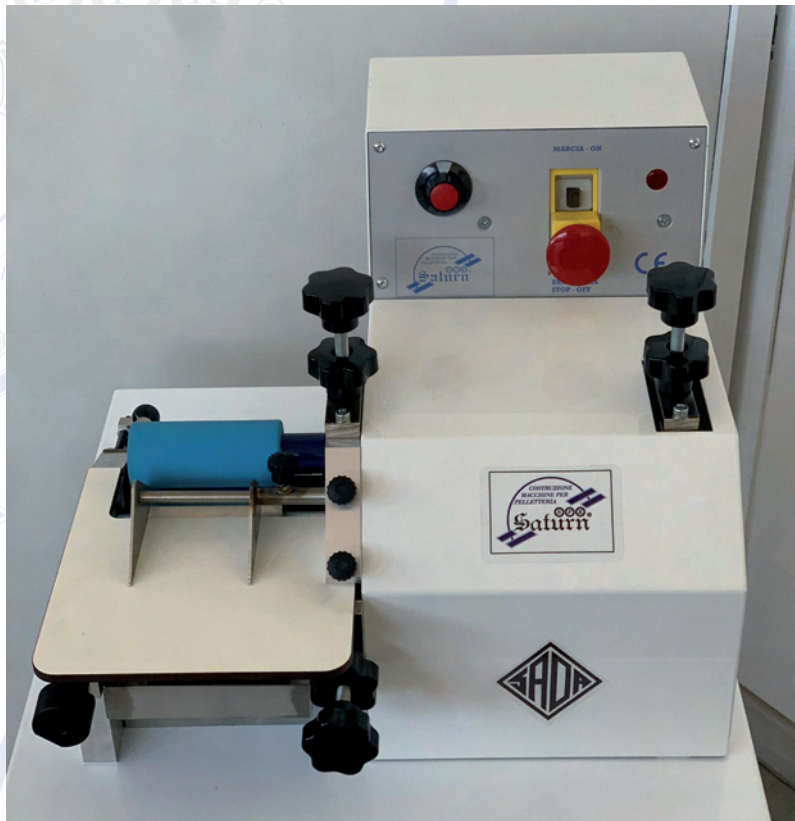

Caratteristiche tecniche

Mod 9 (standard) da banco
mm 90 luce utile di incollaggio aperta lateralmente
misure 40 x 50 x 30 cm - kg. 25

Mod 9-S (con sostegno)
mm 90 luce utile di incollaggio aperta lateralmente con sostegno

Mod 9-VR (con sostegno e regolazione di velocità)
mm 90 luce utile di incollaggio aperta lateralmente con sostegno e variatore di velocità
misure 40 x 50 x 110 cm - kg. 40

Motore Trifase HP 0,25 - giri 1400 - Volt 220/380 (per modello A)

Motore Monofase HP 0,25 - giri 1400 - Volt 220 (per modello AVR)

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

PRESSACERNIERE A PEDALE MOD. 205 STANDARD MOD. 205-B A TESTA LARGA

Macchina predisposta per mettere svariati tipi di cerniere , magliette , clips e tutti gli accessori per la rifinitura di cinture , borse , portafogli ,ecc . La macchina é equipaggiata di serie di una coppia di blocchetti atti alla chiusura dei particolari ; ma può essere anche richiesta una trasformazione optional per l'apertura delle cerniere .

La **205** lavora con la semplice pressione del pedale , in modo da lasciare entrambe le mani libere . Questa e' munita di **due finecorsa meccanici** : un finecorsa serve per limitare l'altezza di chiusura , in modo che tutti gli accessori siano bloccati con la stessa pressione . Il secondo finecorsa serve per limitare la corsa del pedale , per ridurre gli sforzi dell'operatore ed avere un processo di lavorazione più breve .

I blocchetti sono realizzati con materiali speciali , in modo che l'utilizzatore può adattarli a suo piacimento e sfruttarli per ogni esigenza. Entrambe le bocchette sono intercambiabili e si possono richiedere misure speciali .



Caratteristiche tecniche

Bocchette standard misure 60 x 15 mm


Misure d'ingombro cm 45 x 63 x 110

Peso netto 36 Kg circa

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

PRESSAMANIGLIE PRESSACERNIERE PNEUMATICA MOD. 204 - MOD. 204-B

LMT SATURN ha creato questa macchina come upgrade del modello 205 pressacerniere a pedale. Questa macchina dispone di una coppia di bocchette di dimensioni 36 x 15 mm (intercambiabili con bocchette di diverse formati fornibili su richiesta) equipaggiate su una pinza pneumatica comandata da una pedaliera. La macchina è usata per la classica chiusura delle cerniere a clips, ma anche per il processo di chiusura delle maniglie o particolari accoppiati. La macchina può essere utilizzata in due modalità: **a colpo singolo** o **a ripetizione** intervenendo sul selettore posto nella zona comandi. La macchina ha un regolatore di pressione per gestire la forza di pressatura da **0 a 215 N** (più di 21 kgf circa) e un comando di **STEP** per regolare la frequenza di ribattitura nella modalità automatica.

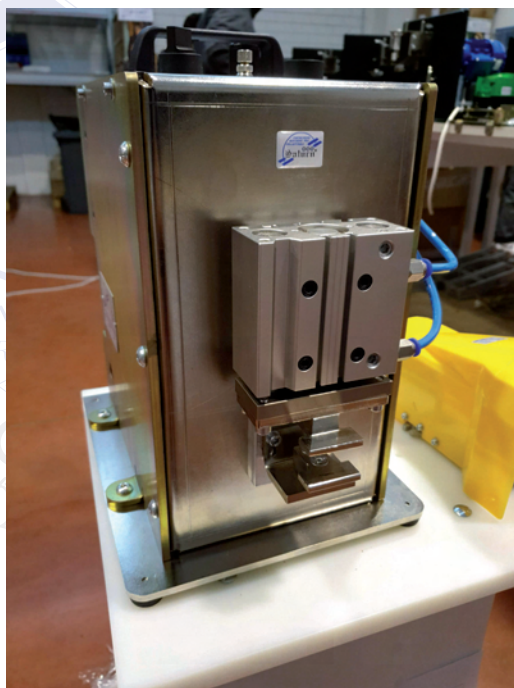

Mod. 204-B

A massa battente, stesse funzionalità del mod. 204 con la differenza che la pinza inferiore è fissa e il movimento viene effettuato solo dalla parte superiore.



Caratteristiche tecniche

Mod. 204

Solo testa - pinze dimensione 36x15 mm - pedana azionamento - dispositivo AUTO/MAN con STEP frequenza alimentazione pneumatica fino ad 8 bar - Misure d'ingombro cm. 21x50x35 - Peso netto Kg 15 circa

Mod. 204-R e Mod. 204-RB

Versioni con testa sganciabile per attacco al tavolo.

COSTRUZIONE BATTICOSTE A BRACCIO MOD. 220

Macchina di grande utilità e di facilissimo impiego . Viene usata nelle industrie di pelletterie , calzaturifici etc.

Particolarmente indicata per ribattere la borsa dopo l'applicazione del profilo .

Questo modello viene usato per la definitiva schiacciatura dopo la cucitura di accoppiamento e incollaggio .

Questa macchina rispetto al martellino manuale velocizza il lavoro del 75 % .

Incudini intercambiabili e regolabili a secondo dello spessore del materiale da ribattere .

Disponibile la versione **Mod.220-U** con braccio a “U” per borse profonde o con angoli stretti.

Possibilità del braccio riscaldato **Mod. 220-UR**.

Su tutte le versioni è disponibile il dispositivo di regolazione elettronica “Ergo”



Caratteristiche tecniche

Motore HP 0,25 ; giri 1400 ; Volt 220/380 trifase.

Distanza regolabile. Incudine superiore e incudine inferiore. Frequenza 1400 colpi al minuto.

Modelli di serie

Mod. 220 Modello standard con supporto - Misure d'ingombro cm.50x75x135 - peso netto 85 Kg

Mod. 220-T Modello solo Testa - Misure d'ingombro cm.50x75x40 - peso netto 45 Kg

Mod. 220-VRP Modello con supporto, variatore di velocità e pedana di azionamento

Mod. 220-U Modello con braccio a “U” e sostegno - Misure d'ingombro cm.50x75x135 - peso netto 86 Kg

Mod. 220-UR Modello con braccio a “U” riscaldato e sostegno - Misure d'ingombro cm.50x75x135 - peso netto 86 Kg

Mod. 220-VRPUR Modello con braccio a “U” riscaldato, variante di velocità, pedana di azionamento e sostegno
Misure d'ingombro cm.50x90x135 - peso netto 90 Kg

PRESSATRICI PER BORSE E CINTURE MOD. 2900 E MOD. 4900

Questa macchina è stata creata appositamente per lavorazioni di accoppiamento di cinture , per la pressatura di cinture piane o bombate , per stirare fianchi di borse e pannelli premontati , in generale , per schiacciare qualsiasi pezzo ,per spianare e fissare l'accoppiatura . Puo' montare sia doppio rullo gommato per pressare materiale irregolare, che rullo in acciaio per bombature da un solo lato .

Il modello **2900** è indicato per cinture e tracolle , mentre il modello **4900** è consigliato per pezzi con dimensioni maggiori , generalmente per borsetteria e valigeria – disponibili anche nella versione pneumatica .



Mod. 2900

Luce utile mm 290

Indicata per cinturifici

Mod. 2900 VR

Luce utile mm 290 con regolazione di velocità

Caratteristiche tecniche

Motore trifase HP 0,25 - giri 1400 - Volt 220/380

Misure d'ingombro cm 65x40x110

Peso netto Kg 40 circa

Mod. 4900

Luce utile mm 490

Indicata per borsettifici

Mod. 4900 VR

Luce utile mm 490 con regolatore di velocità

Caratteristiche tecniche

Motore trifase HP 0/12 - giri 1400 - Volt 220/380

Misure d'ingombro cm 85x40x110

Peso netto Kg 50 circa

Disponibili anche le versioni da banco e Pneumatiche

Mod. 2900-T

Luce utile mm 290 Solo Testa

Mod. 2900-P Mod, 2900-VRP

Luce utile mm 290 sistema pneumatico con o senza variatore

Mod. 4900-T

Luce utile mm 490 Solo Testa

Mod. 4900- P Mod, 4900-VRP

Luce mm 490 sistema di pneumatico con o senza variatore

DISPONIBILI ANCHE VERSIONI FUORI STANDARD

Mod. 6900 (luce 600 mm) - Mod. 7900 (luce 700 mm) - Mod. 8900 (luce 800 mm)

COSTRUZIONE
MACCHINE PER

RIMBOCCATRICE LINEARE MANUALE

COSTRUZIONE
MACCHINE PER

Macchina semplice e pratica per effettuare operazioni di piega per materiali come pelle, finta pelle, salpa e cartonato. I tre modelli disponibili con luce utile di lavoro di 300 mm, 520 mm e 700 mm coprono tutti i tipi di lavorazione dalla piccola pelletteria, come i portafogli, alle grandi lavorazioni spesso necessarie in valigeria.



Modelli di serie

LT/30 : Luce utile di piegatura 300 mm

LT/50 : Luce utile di piegatura 520 mm

LT/70 : Luce utile di piegatura 700 mm

Caratteristiche tecniche

Regolazione piegatura da mm 3 a mm 14.

Regolazione altezza materiale

Unico movimento per inserire materiale ed eseguire piegatura.

- Misure d'ingombro per serie **LT/30**: cm 35x25x21, peso netto Kg 20 circa
- Misure d'ingombro per serie **LT/50**: cm 55x25x21, peso netto Kg 30 circa
- Misure d'ingombro per serie **LT/70**: cm 75x25x21, peso netto Kg 45 circa

RIMBOCCATRICE ELETTRONICA MOD. 2800 TOUCH - MOD. 2800 RC-TOUCH

Luce utile di ripiegatura **mm 600 Aperta lateralmente**. Regolazione piegatura da 3 a 16 mm.

Pannello comandi elettronico da PLC. Avviamento con pulsante a mano e pedana a terra.

Temporizzatore elettronico con visualizzatore tempo digitale. Battute di piegatura aperte lateralmente.

Predisposta per pirlare strisce di pelle o seta da 20 mm. Asola per piegature su portafogli con bottone montato.

Adeguaento automatico dello spessore, dalla seta alla pelle ripiegata su cartone con **spessore totale di mm 6,5**.

Indicata per Album fotografici, valigeria e materiali cartonati e veloce anche per portafogli.

Disponibile la versione **MOD. 2800 RC-TOUCH** con piano riscaldato che realizza il rigo sulle taschine dei portafogli (max. 30 cm. di lunghezza, rigo standard a 1,2 mm). Il riscaldamento è attivabile/disattivabile dal touch come la regolazione della temperatura. Il piano inferiore accoglie la piastra con il rigo che è semplicemente sostituibile con diverse tipologie di rigo.



Caratteristiche tecniche

Motore autofrenante HP 0,25 - giri 1400

Misure d'ingombro cm. 65x62x110

Peso netto Kg 110 circa

COSTRUZIONE **RIMBOCCATRICE PER TRACOLLE** MACCHINE PER **MOD. 1500**

Questa macchina è stata creata appositamente per lavorazioni di ripiegatura per ogni tipo di striscia. Rimboccatrice a **doppio rullo trasportatore** (sopra e sotto). Per tracolle, cinture, guardoli ecc., in pelle e sintetici. Ripiega strisce larghe fino a **10 cm**, con bordatori intercambiabili per eseguire i lavori indicati nella **figura n°1**.

Velocità variabile; adattabilità ai vari spessori; pedale per facilitare l'introduzione del materiale.

Extra corredo e con precise indicazioni possiamo fornire piegatori speciali per l'esecuzione di particolari lavorazioni di accoppiatura semplice e multipla.



***Disponibile anche
nella versione
Mod. 1500-B
con rullo da 17 cm.***


Caratteristiche tecniche

Motore HP 1/3 con spazzole - Volt 220 monofase Trasmissione a cinghia Dual – doppio trasporto
Doppia piazzatura per qualsiasi tipo e marca di bordatore Dotazione n°4 piegatori mobili (stretti e larghi)
Rullo acciaio per sintetico e Rullo in gomma per pelle – ponte centrale di centraggio piega

Misure d'ingombro cm 85x55x100 - Peso netto kg 48 circa

**TIMBRATRICE MANUALE A CALDO
MOD. 150Y A BRACCIO VERTICALE**
**TIMBRATRICE PNEUMATICA A CALDO
MOD. 150YP A BRACCIO VERTICALE**


Mod. 150Y standard
Mod. 150Y-CO (con oro)
Mod. 150Y-CS
(con piano scorrevole)
Mod. 150Y-CSO
(con piano scorrevole
e oro)

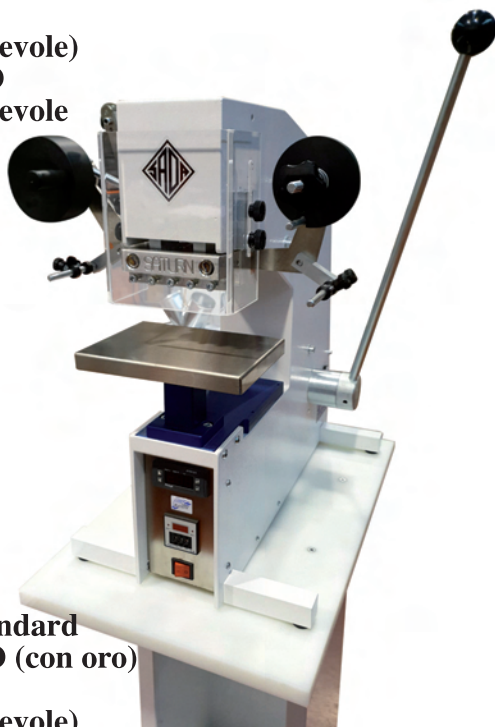

Mod. 150YP standard
Mod. 150YP-CO (con oro)
Mod. 150YP-CS
(con piano scorrevole)
Mod. 150YP-CSO
(con piano scorrevole e oro)

**TIMBRATRICE MANUALE A CALDO
MOD. 150X BRACCIO ORIZZONTALE**
**TIMBRATRICE PNEUMATICA A CALDO
A BRACCIO ORIZZONTALE MOD. 150XP**

Mod. 150X standard
Mod. 150X-CO (con oro)
Mod. 150X-CS
(con piano scorrevole)
Mod. 150X-CSO
(con piano
scorrevole e oro)

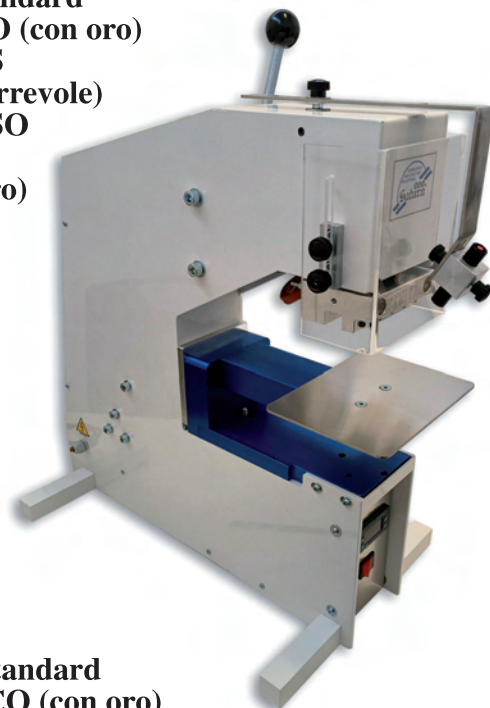

Mod. 150XP standard
Mod. 150XP-CO (con oro)
Mod. 150XP-CS
(con piano scorrevole)
Mod. 150XP-CSO
(con piano scorrevole e oro)

Timbratura a caldo su ogni tipo di pelle, sintetico, legno altri materiali.

L'azionamento avviene tramite leva che ha una speciale funzione di scatto autobloccante per imprimere su ogni pezzo la stessa marcatura.

La forza può variare grazie a questo sistema da **0 a 950 kg/forza**.

La regolazione di tale forza avviene tramite il pomello situato nella parte superiore della macchina.

La regolazione della temperatura avviene tramite termoregolatore digitale posto sul fronte della macchina.

Tutte le versioni sopra citate possono riscaldare il cliché fino a 250°C circa.

Su richiesta è disponibile la versione **"BIP"** con temporizzatore acustico.

La **150X** con il suo **braccio orizzontale** permette di timbrare borse, cestelli o baulotti già montati.

Il piano inox può essere rimosso lasciando il braccio libero con una dimensione 70x40 mm. con profondità di 250 mm.

Misure d'ingombro cm 40x65x62.

Peso netto kg. 60 circa.

COSTRUZIONE MACCHINE PER PELLETTERIA **TIMBRATRICE PNEUMATICA A CALDO** **MOD. 152**

Questa macchina , compatta , veloce e molto semplice da usare è stata creata per le medie-alte produzioni , le piccole dimensioni permettono ugualmente una grande lavorabilità e spazio per pezzi di media grandezza .

Può timbrare a caldo e a freddo , con e senza nastro decorativo . La notevole potenza elettrica erogata permette di applicare clichè di 120 x 80 mm . La spinta di marcatura generata dal notevole pistone pneumatico garantisce una forza di 450 kg / cmq a una pressione di 6-8 atmosfere . La discesa e il risalita del pistone sono assistite da freni meccanici a molla per addolcire gli spostamenti .



MOD. 152-CSO/SA SYNCRO

Disponibile con gruppo oro , piano scorrevole e sostegno basso o con sostegno alto , azionamento a pedale e con doppio bottone .


Alimentazione 220 Volt – Potenza 350 W – All'uscita n°2 resistenze da 100W – Dimensioni Porta clichè : 120 x 80 mm .

Regolazione temperatura da 20 a 250 °C – Temporizzatore ciclo di lavoro : da 0 a 10 secondi .

Piano di lavoro : 150 x 200 mm - Azionamento a pedaliera o con doppio bottone .

COSTRUZIONE MACCHINE PER PELLETTERIA ***TIMBRATRICE DA BANCO MOD. 154 SHOP*** **COSTRUZIONE**

SATURN ha creato questa macchina per timbrare di tutti i tipi di prodotti come portafogli , cinturini , fianchi , tiralampe . Le ridotte dimensioni e la sua versatilità rende la timbratrice mod. 154 perfetta anche per le piccole serie e soprattutto per i negozi al dettaglio ; particolarmente indicata per le personalizzazioni con loghi e simboli .La particolarità e la praticità della testa superiore girevole sia a destra che a sinistra permette di avere il piano di appoggio completamente a vista in modo di posizionare i pezzi da timbrare con molta facilità . Tramite il pomello superiore si può variare l'altezza molto rapidamente , il termoregolatore con display digitale è molto intuitivo e si programma con un semplice tocco .Ruotando la leva laterale (posizionabile anche a sinistra per mancini) il clichet effettuerà un timbro e il sistema a ginocchiera con blocco automatico permetti di realizzare la timbratura sempre in modo uguale e costante .

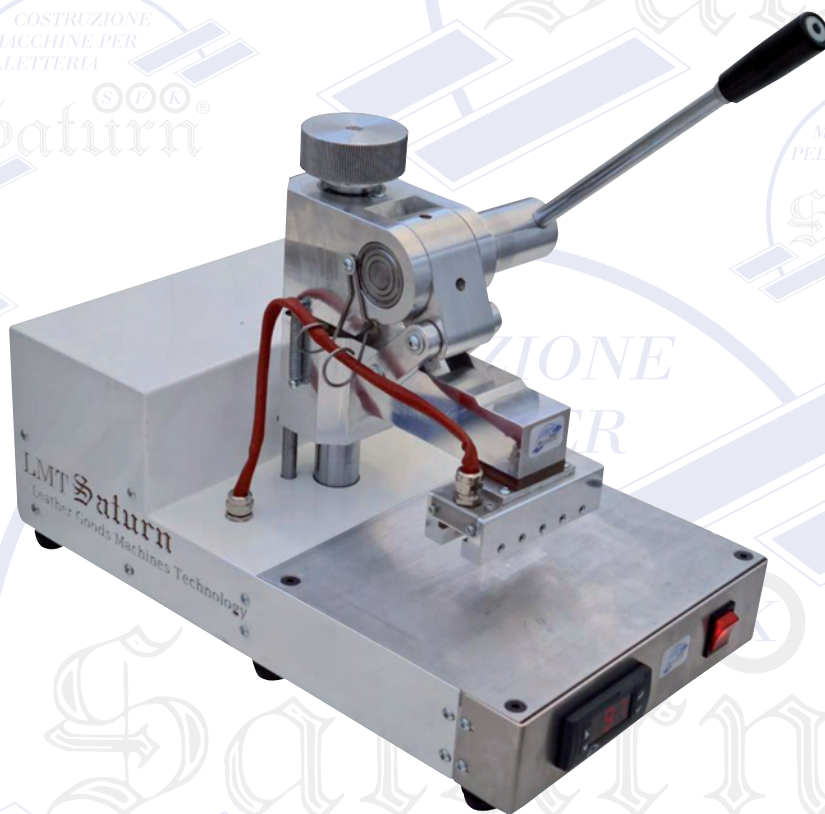

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 150 watt
Controllo elettronico temperatura da 20 a 250°C - porta timbri 110 x 45 mm - Piano appoggio 240 x 200 mm

Mod. 154 - Dimensioni : 25 x 46 x 32 cm Peso : 15 kg

COSTRUZIONE **TIMBRATRICE DA BANCO** MACCHINE PER **MOD. 156 SHOP - MOD. CO-SHOP** COSTRUZIONE

SATURN ha creato questa macchina per timbrare tutti i tipi di prodotti come portafogli, cinturini, fianchi, tiralampo. Le ridotte dimensioni e la sua versatilità rende la timbratrice **mod. 156** perfetta anche per le piccole serie e soprattutto per i negozi al dettaglio; particolarmente indicata per le personalizzazioni con loghi e simboli. La particolarità e la praticità della **testa superiore con portatimbri rotante a due posizioni** permette di avere a disposizione due timbri contemporaneamente.

Il piano inferiore è regolabile in altezza, il termoregolatore con display digitale è molto intuitivo e si programma con un semplice tocco. Ruotando la leva laterale (posizionabile anche a sinistra per mancini) il clichet effettuerà un timbro e il sistema a ginocchiera con blocco automatico permette di realizzare la timbratura sempre in modo uguale e costante. Disponibile anche con kit foil oro **156-CO SHOP**



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 150 watt

Controllo elettronico temperatura da 20 a 200°C - porta timbri 80 x 60 mm- 2 posizioni - Piano 100 x 100 mm

Mod. 156 - Dimensioni : 24 x 43 x 58 cm Peso : 19 kg

Mod. 156-CO - Dimensioni : 29 x 43 x 58 cm Peso : 20 kg

TINGIDORSO MOD. 177-VR - MOD. 177-VR XL

Questa macchina è stata progettata per colorare i dorsi di fianchi , pattine, tracolle e pezzi piatti in genere .

La macchina è dotata di variatore di velocità , vaschetta portacolori a svuotamento rapido.

Grazie alla guida regolabile si può semplicemente scegliere la distanza da verniciare da 0,5 mm fino a 15 mm .

Il rullo superiore è dotato di un sistema a pressione per ovviare alle diverse altezze dei materiali.

Il dosaggio del colore si effettua con uno speciale rasatore in nylon . Disponibile anche la versione con sostegno (mod. 177-VRS) e la versione con rulli da 45 mm (modello 177-VR XL)



Caratteristiche tecniche Mod. 177-VR / 177-VR XL

1 Motore HP 0,18 giri 1400 – Variatore di velocità con inverter Misure d'ingombro cm 27 x 40 x 42 cm

Modello 177-VR (rulli da 15 mm) -Modello 177-VR XL (Rulli da 45 mm)

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 25 circa .

Disponibile anche con sostegno(mod. 177-VRS e mod. 177-VRS XL)

**COSTRUZIONE TINGIBORDO A ROTELLA
MACCHINE PER
PELLETTERIA
MOD. 175**



Per tingere i bordi di borse , portafogli e borsetteria in genere. Il suo sistema semplice e pratico permette di lavorare con guide o a mano libera . Le regolazioni di cui e' dotata permettono di agire facilmente sulla quantità di colore da distribuire e variare la luce di lavoro a seconda dello spessore del materiale da tingere .

Permette, inoltre , in fase di pulizia una veloce operazione dato che il sistema di trasporto della vernice viene distribuito da una rotella facilmente estraibile tramite un semplice pomello . Disponibile anche con variatore di velocità(**versioni 175-VR**) .La macchina dispone di serie anche del comodo supporto per le bottiglie di colore.

Il **nuovissimo sistema di spostamento e regolazione** della rotella porta colore permette con una semplice operazione di regolare la distanza dal rullo colore ; Tale registrazione permette inoltre di poter applicare alla macchine il **KIT** per l'esecuzione della verniciatura di piccoli particolari come tiralampe (**versione 175 MINI**)

Il diametro del rullino è **7 mm** e permette di entrare anche in curve molto strette .

Caratteristiche tecniche

Modello 175 (solo testa) Modello 175-Mini

Motore HP 0,25 ; giri 1400 ; Volt 220/380 trifase

Misure d'ingombro cm 30 x 45 x 32 ; peso netto 25 Kg circa

Modello 175 S (con sostegno) Mod. 175-VRS (con sostegno e regolazione di velocità)

Motore HP 0,25 ; giri 1400 ; Volt 220/380 trifase (Volt 220 per la versione VR)

Misure d'ingombro cm 40x50x150 ; peso netto 40 Kg circa

TINGICINTURE AUTOMATICHE ELETTRONICA MOD. 265-EL

Tinge contemporaneamente i due lati di cinture , tracolle , strisce di pelle , cuoio, anche con larghezza variabile .

Il sistema di molleggio delle rotelle portacolore consente di seguire perfettamente eventuali irregolarità del materiale . La macchina è dotata di plexiglas guida materiale tali da poter verniciare piccole strisce larghe **3 mm** sino a tracolle larghe **90 mm** , semplicemente sostituibili senza l'utilizzo di chiavi supplementari . Il sistema elettronico di cui è dotata permette di gestire **due distinte velocità** , una per la colorazione delle punte e grazie alla fotocellula può in automatico eseguire ad alta velocità il resto della cintura .



Caratteristiche tecniche

Mod . 265 – EL

Motore HP 0,25 ; giri/min 1450 ; 220 Volt monofase

Misure d'ingombro cm 35x41x42

Peso netto 30 Kg circa

Mod . 265 - ELS

Motore HP 0,25 ; giri/min 1450 ; 220 monofase

Misure d'ingombro cm 40x50x150

Peso netto 45 Kg circa

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

LAVATRICE - PULITRICE MOD. 178-VR

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

Questa macchina è stata progettata lavare e ripulire i bordi dei pezzi appena verniciati . Il semplice sistema a rotella spugnosa sul quale viene apportata acqua tramite una ruota pescatrice immersa in una vasca , permette di rimuovere la vernice in eccesso sui bordi dei particolari verniciati . Una semplice pressione dello spigolo contro la rotella spugnosa permette di togliere il colore in esubero . Il sistema di dosaggio per la quantità di acqua necessaria fa sì che la rotella vari semplicemente la propria umidità . Le speciali caratteristiche della ruota permettono di rimuovere facilmente il colore in eccesso . La vaschetta per l'acqua è estraibile e dispone anche di un rubinetto per lo svuotamento rapido.



BREVETTO DEPOSITATO SATURN 000UT_108_IT

Caratteristiche tecniche

Mod. 178-VR (solo testa con variatore di velocità)

1 Motore asincrono 0,09 kw; giri 1400 ; Volt 220 monofase-misure d'ingombro cm 30 x 45 x 32 – kg 18

Mod. 178-VRS (con sostegno e variatore di velocità) – Misure cm 40x50x150 ; peso netto 40 Kg circa

COSTRUZIONE

Saturn

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

Saturn

**PULITRICE A NASTRO
MOD. 179**

Questa macchina è stata progettata lavare e ripulire i bordi dei pezzi appena verniciati . Il sistema è realizzato con un nastro immerso in una vasca riempita con acqua, il nastro scorre all'interno del contenitore ed ha la funzione di rimuovere la vernice in eccesso sui bordi dei particolari appena verniciati . Una semplice pressione dello spigolo o sulla parte piatta del nastro permette di togliere il colore in esubero . Il sistema di regolazione a pressione di un pressore sul nastro interviene sulla quantità di acqua necessaria ,in modo da variare semplicemente la propria umidità . Il braccio anteriore ha un pomello che permette di inclinare di circa 180° la posizione del nastro per agevolare la pulizia su pezzi di forma particolare. Tutte le versioni (anche quella combinata con la coloratrice modello 181) dispongono della regolazione di velocità. Anche nella versione combinata la pulitrice resta sempre indipendente ; questo , in particolari situazioni , permette di poter estrarre completamente la macchina e posizionarla a distanza dalla coloratrice.



**Caratteristiche tecniche****Mod. 179 (solo testa con variatore di velocità)**

1 Motore DC 24 volt 100 watt; giri 1400 ; Volt 220 monofase- misure d'ingombro cm 22 x 45 x 17 – kg 19

Mod.179-S(con sostegno e variatore di velocità) – Misure cm 40x50x120 ; peso netto 40 Kg circa

**COLORATORE 1+4 TESTE
MOD. 181**

Questa macchina è stata progettata verniciare i bordi di qualsiasi particolare . Il sistema è realizzato con una testina coloratrice posta frontalmente alla macchina ; il colore viene inserito anche a macchina accesa. Sulla testa sono stati realizzati 4 alloggiamenti per accogliere altrettante testine coloratrici e un sistema anti-asciugatura del colore le fa girare in caso di inutilizzo o stand-by .La caratteristica delle testine è quella di essere bivalenti ;un facile sistema di inserimento ed estrazione della parte coloratrice permette di poter utilizzare il rullo coloratore sia in posizione verticale che orizzontale . Sia la testina coloratrice sia le 4 testine in stand-by dispongono di un sistema indipendente di accensione di regolazione della velocità.

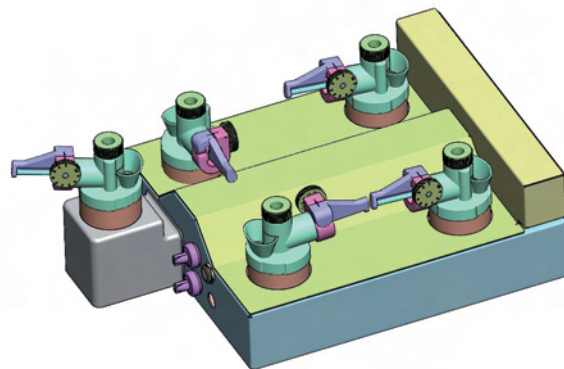
**Caratteristiche tecniche****Mod. 181 (solo testa con variatore di velocità)**

2 Motori DC 24 volt- Potenza max 180 watt; giri 1400 ; Volt 220 monofase-
misure d'ingombro cm 33 x 57 x 20 – kg 12

Mod.181-S(con sostegno e variatore di velocità) – Misure cm 40x50x120 ; peso netto 40 Kg circa

COSTRUZIONE MACCHINE PER PELLETTERIA ***COLORATORE 1+4 TESTE CON PULITRICE MOD. 1817***

Questa macchina è costituita dalla coloratrice multitesta modello 181 + la pulitrice modello 179. Un telaio inferiore fissato al coloratore permette di avere le due macchine contenute in uno spazio ridotto. Le due macchine lavorano indistintamente e si ha la possibilità di estrarre completamente la pulitrice modello 179 e posizionarla lontano dalla coloratrice nel caso si avessero dei pezzi con geometrie particolari ove la vicinanza della testina coloratrice e del nastro pulitore fossero di intralcio per lavorare in libertà sia nella fase di coloratura che nella fase di pulitura. Con un semplice gesto la pulitrice alloggiata sul telaio inferiore si estrae e può essere posizionata liberamente altrove.

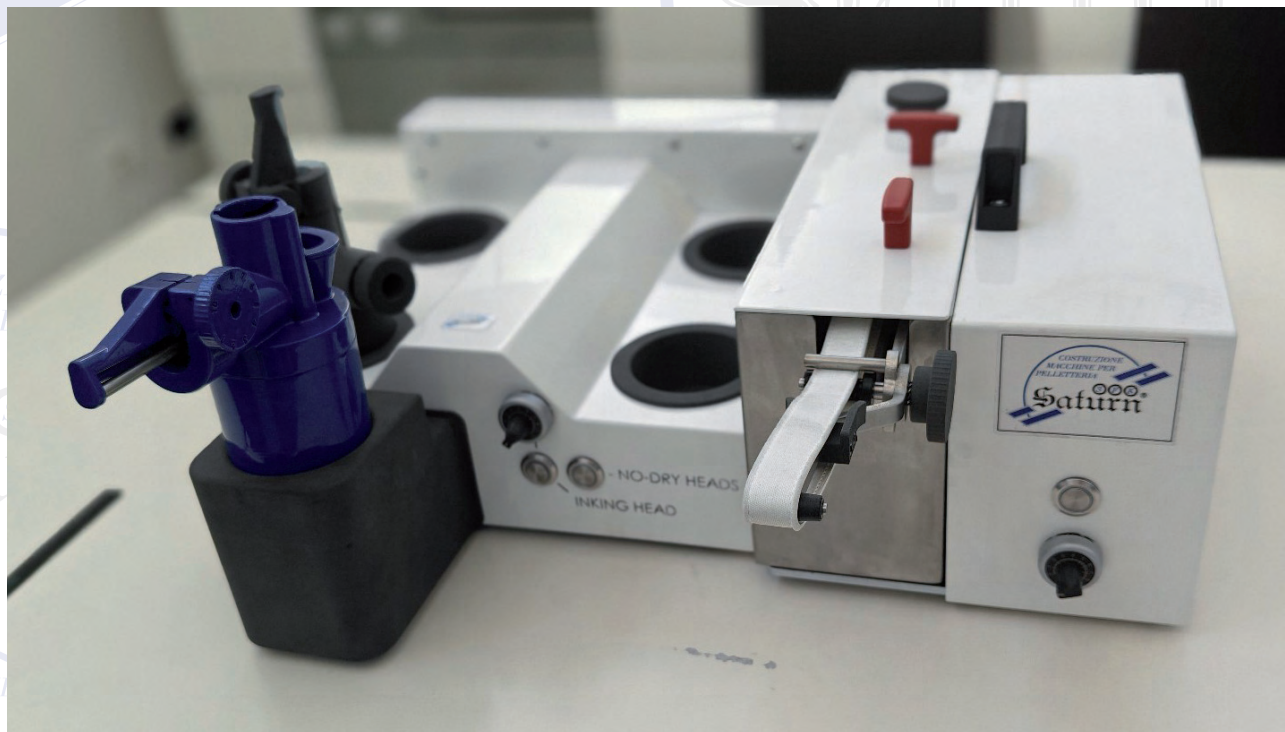

Caratteristiche tecniche

MODELLO 1817 COMPOSTO DA:

Mod. 181 (solo testa con variatore di velocità) + Mod.179(solo testa con variatore di velocità)

3 Motori DC 24 volt- Potenza max 280 watt; giri 1400 ; Volt 220 monofase-

misure d'ingombro cm 55 x 57 x 30 – kg 30


COSTRUZIONE MACCHINE PER LETTERA *TINGIBORDO MANUALE* **SENZA FILI A BATTERIA - MOD. SF 1**

Tingibordo pratico e maneggevole . La sua caratteristica è quella di avere una distribuzione continua e regolare fornita da un motore elettronico in corrente continua che dispone di **3 velocità** distinte senza avere il disturbo del filo di alimentazione .Una batteria ricaricabile è posizionata all'interno del manipolo fornisce energia al motore , azionabile con un comodo pulsante.La quantità di colore è regolabile tramite un rasatore posizionato in prossimità del rullo coloratore . Il dispositivo viene fornito con un comodo supporto atto a mantenerlo sospeso per evitare di sporcare , due ampole porta colore , due beccucci contagocce, due rulli coloratori con diverse godronature , un alimentatore e un cavo di ricarica USB tipo C e la chiamo per sostituire i rulli coloratori Il dispositivo può lavorare sia con le ampole portacolori sia con il serbatoio integrato nella testa.

Disponibile come optional basamento rotativo art. SF1150



COSTRUZIONE MACCHINE PER LETTERA *BASE ROTANTE* **PER TINGIBORDO** **MANUALE SF 1** **ART. SF 1150**

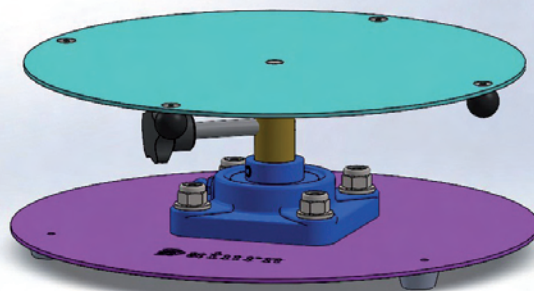

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione di ricarica 220 volt/50 hz – Motore 12 VDC – cavo USB type-C
3 velocità – Dimensioni imballo 25X15X15 cm -Peso totale 860 gr
Peso manipolo a secco 340 gr. - Dimensioni 20 X 3,5 X 5,5 cm

MOD. 402 RIFILATRICE AUTOMATICA

La SATURN-SFK ha creato questa macchina per rifilare in automatico manici e svariati tipi di materiali ;
in particolare pelle, finta pelle, cuoio, ecc. . Viene principalmente utilizzata nei settori:

pelletteria per rifilare maniglie e in calzatura per bordi di forme e tipi differenti .

La larghezza di rifilatura è regolabile da un minimo di 1mm ad un massimo di 10 mm.

La macchina dispone di una lama fissa ed è dotata di trasporto automatico del materiale .

La rifilatrice può essere fornita solo testa **Mod. 402** , con sostegno **Mod. 402-S** ,
con variatore di velocità **Mod. 402-VR** , con variatore e pedaliera di azionamento **Mod. 402-VRP**
e con variatore , pedaliera e **Mod. 402-VRSP**



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380 Volt trifase Motore 0,18 kW ad albero diretto

Controllo elettronico gestito da inverter per le versioni con variatore e pedaliera 220 Volt

Dimensioni (solo testa) : 27 x 40 x 42 cm Peso : 25 kg

Dimensioni (con sostegno) : 50 x 40 x 120 cm Peso : 45 kg

TAGLIATUBI AUTOMATICA PNEUMATICA MOD. 405 TT THE RAZOR CREST

LMT SATURN ha creato questa macchina per tagliare tutti i tipi di tubi sia in materiale plastico sia in corda , da diametro 4 fino a diametro 10 mm . Il sistema touch permette di eseguire tagli in modalità manuale , in modalità semiautomatica e in modalità automatica . Per i materiali difficili ed elastici la macchina ha una pinza inferiore che pretensiona i tubi prima di effettuare il taglio. La testa di taglio rotante e il sistema di trasporto sono comandati da motori passo-passo in modo da poter programmare la lunghezza di taglio da 100mm a 3 metri , il tipo di inclinazione (da 15 a 60°) e il numero di pezzi da tagliare , il tutto sempre impostabile attraverso il touch di controllo .



**Disponibile anche
con svolgitoro automatico**

Caratteristiche tecniche Mod. 405-TT

sistema di controllo touch - Guidatubi superiore e inferiore + coppia formatori per tubo diametro 10 mm
alimentazione pneumatica fino ad 8 bar - Misure d'ingombro cm 110X60X173 - Peso netto Kg 70 circa

TAGLIACINTURE MANUALE MOD. 416

SATURN ha creato questa macchina per tagliare a misura tutti i tipi di cinture , cinturini di orologi , passanti , ma anche strisce di cartone , salpa , tubi per maniglie, ecc .


La semplicità e la rapidità di esecuzione rendono il mod. 416 molto versatile e pratico .

La sua struttura ergonomica e robusta e di piccole dimensioni la rende altamente efficace e comoda .

La versione standard ha una luce di passaggio cintura di 50 mm con un'altezza di 9 mm .

In entrata la guida regolabile permette di avvicinare perfettamente la striscia da tagliare in modo da avere un taglio ortogonale . Accesso frontale rapido per il cambio lama e pulizia

Il regolo millimetrato con battuta permette di visualizzare la misura eccedente per il taglio .

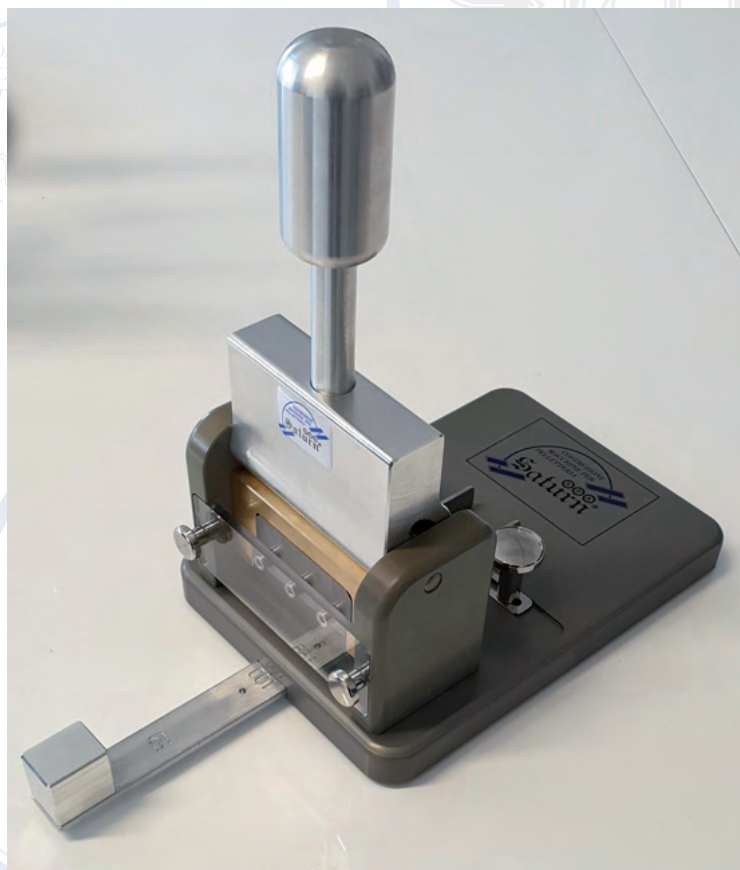

Caratteristiche Tecniche


Larghezza massima di taglio 50 mm – altezza 9 mm - guida pezzi – regolo millimetrato

Dimensioni: 150 x 240 x 250 mm - Peso 3,0 kg


APRICERNIERE MOD. 206-VRC **STRINGIMANIGLIE MOD. 206-VRM**

La SATURN-SFK ha creato questa macchina per rendere possibile l'apertura uniforme e rapida delle cerniere con forma curva . In dotazione sono presenti un regolatore di velocità e **3 punzoni** per ovviare a varie forme e dimensioni dei particolari da aprire . Nel caso in cui si dovessero aprire cerniere con accessori è disponibile la versione **VRI** dotata di invertitore di marcia per lavorare in entrambi i sensi di marcia , in modo da poter realizzare anche in due volte cerniere complesse . I punzoni permettono di eseguire cerniere a **90°** e con raggio di curvatura minimo . Questa macchina può essere utilizzata anche per **preformare le maniglie** . Tale operazione è permessa con la semplice sostituzione del punzone superiore e del controrullo inferiore .

La **TRASFORMAZIONE M** è formata da una coppia di rulli sagomati che copiano le dimensioni della maniglia e al passaggio all'interno di essi sostituiscono il lavoro manuale della pressatura a mano o con pinze , dando la possibilità di agevolare l'esecuzione di cucitura .

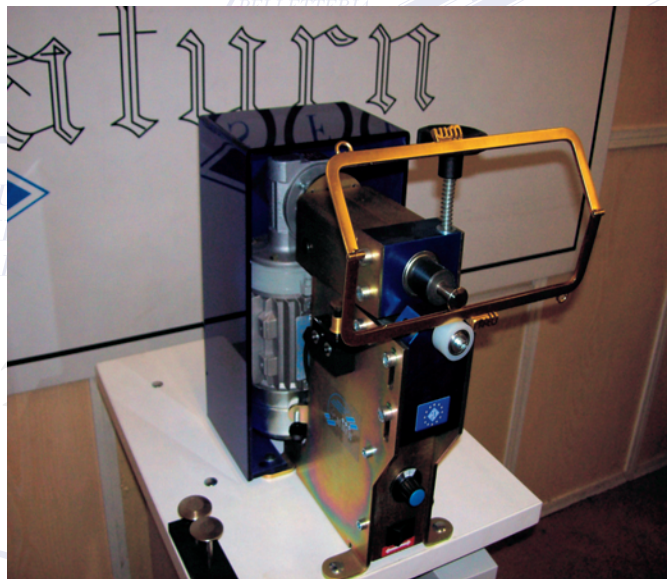

Apricerniere Mod. 206-VRC

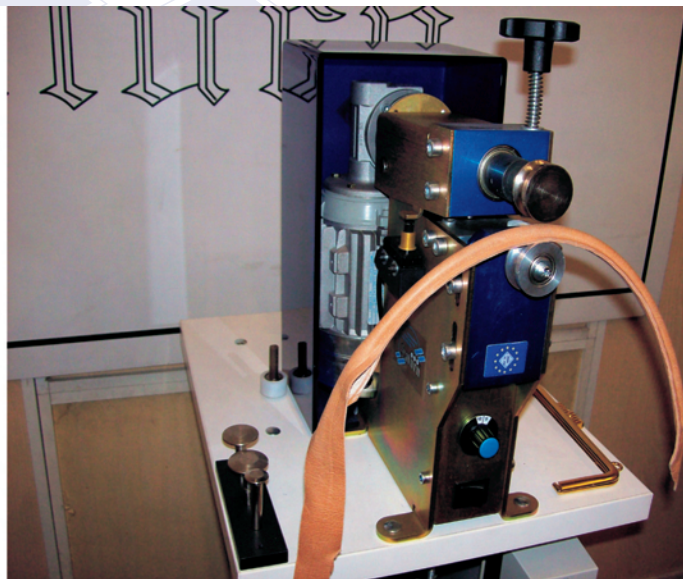

Stringimaniglie Mod. 206-VRM

Caratteristiche Tecniche

Apricerniere Mod. 206-VRC Alimentazione 220 Volt Monofase Motore 0,18 kW ad albero diretto
Controllo elettronico gestito da inverter - punzoni e controrullo folle intercambiabili
Dimensione: 70x60x120 cm Peso: 60 Kg

Stringimaniglie Mod. 206-VRM Alimentazione 220 Volt Monofase Motore 0,18 kW ad albero diretto
Controllo elettronico gestito da inverter - Idem con formatori di Maniglie standard diametro 8 mm
Dimensione: 70x60x120 cm Peso: 60 Kg

**MINI SPAZZOLATRICE
RIFINITRICE MONOTESTA
MOD. 741 / 741-VRS / 741-VRSA**

Questa macchina è stata progettata per spazzolare , rifinire e lucidare articoli da pelletteria e calzatura.

Questa è la variante monotesta studiata per occupare pochissimo spazio. Dal pannello si può azionare il braccio (disponibile sia nella versione standard a due diametri) , modificare le velocità (**da 0 a 4000giri/min**) e comandare l'aspiratore (**solo versione 741-VRSA**). Disponibile nella versione solo testa , con sostegno (**741-VRS**) e con sostegno e aspiratore (**741-VRSA**).



Caratteristiche tecniche Mod. 741-VR

1 Motore 0,5 HP giri 2800 – Gestito da inverter fino a 4000 giri/min

Misure d'ingombro cm 50 x 40 x 42 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 25 circa

Versione con sostegno Mod. 741-VRS

Misure d'ingombro cm 75 x 57 x 132 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 60 circa

Versione con sostegno e aspiratore Mod. 741-VRSA

Aspiratore centrifugo HP 0,5 Misure d'ingombro cm 85 x 90 x 132 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 80 circa

SPAZZOLATRICE - RIFINITRICE MONOTESTA **MOD. 743B-VRAV TOUCH** **MOD. 743B-VRAVP TOUCH**

Questa macchina è stata progettata per spazzolare , rifinire e lucidare articoli da pelletteria e calzatura. Questa è la variante monotesta della **740-VR Touch** ; la prima spazzolatrice totalmente comandata da touch screen. Dal suo ampio ed intuitivo schermo si può azionare il braccio (disponibile sia nella versione standard a due diametri , sia nella versione a braccio allungato diametro 30 mm lungo 210 mm) , modificare le velocità (**da 0 a 4000giri/min**) e comandare l'aspiratore variandone anche la velocità con un semplice tocco .Il nuovo **motore potenziato** con la possibilità di impostare diverse **velocità preselezionabili** e il nuovissimo aspiratore a chiocciola rovesciata con **portata variabile** , permettono di assecondare tutte le innumerevoli necessità dell'operatore . Il computer interno di cui dispone comunica con l'operatore continuamente aggiornando le condizioni di utilizzo ed effettua la diagnostica in tempo reale di ogni componente elettronico e meccanico permettendo all'utente di interagire con una interfaccia grafica semplificata. Ogni braccio può montare dischi ad espansione e tamponi diametro 30 mm,20 mm e miniutensili diametro 6 mm per piccole e particolari rifiniture.Disponibile anche la versione **Mod.743B-VRAVP TOUCH** con **sensore di prossimità** che arresta il moto degli alberi in assenza dell'operatore, con la possibilità di far spengere anche l'aspiratore La macchina può essere equipaggiata con pedana elettrica **Mod. 743B-VRAV/P Touch ERGO** per la regolazione dell'altezza di lavoro grazie comando posto nella parte anteriore della macchina .Dislivello max 15 cm



Caratteristiche tecniche Mod. 743B-VRAV TOUCH- VRAVP TOUCH / VRAV/P TOUCH ERGO

1 Motori HP 0,75 giri 2800 - Aspiratore centrifugo HP 0,5 Potenza totale assorbita HP 1,1

Misure d'ingombro cm 70 x 78 x 140 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 90 circa

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

SPAZZOLATRICE - RIFINITRICE CON FILTRO HEPA MOD. 750 - VR - MOD. 750-VRAV MOD. 750-VRAVP TOUCH PLUS

Questa macchina è stata progettata per spazzolare , rifinire e lucidare articoli da pelletteria e calzatura.

Questa è l'**Evoluzione** della diffusissima **750-VR Touch Plus**; che amplia la propria gamma con l'aggiunta del filtro

HEPA. Dal suo ampio ed intuitivo schermo si possono azionare i due bracci , modificare le velocità (**da 0 a 4000giri/min**) e comandare l'aspiratore con un semplice tocco .I nuovi **motori potenziati** con la possibilità di impostare diverse **velocità preselezionabili** e il nuovissimo aspiratore ad alta capacità con **portata variabile**(**Mod.750-VRAV TOUCH PLUS**) , permettono di assecondare tutte le innumerevoli necessità dell'operatore . Il computer interno di cui dispone comunica con l'operatore continuamente aggiornando le condizioni di utilizzo ed effettua la diagnostica in tempo reale di ogni componente elettronico e meccanico permettendo all'utente di interagire con una interfaccia grafica semplificata. Ogni braccio può montare dischi ad espansione e tamponi diametro 30 mm,20 mm e miniutensili diametro 6 mm per piccole e particolari rifiniture.La macchina è dotata di aspirazione indipendente per ogni braccio .Disponibile anche la versione **Mod.750-VRAVP TOUCH PLUS** con **sensori di prossimità** che arrestano il moto degli alberi in assenza dell'operatore. La macchina può essere equipaggiata con pedana elettrica **Mod. 750-VR Touch Plus ERGO** per la regolazione dell'altezza di lavoro grazie comando posto nella parte anteriore della macchina .Dislivello max 15 cm



Caratteristiche tecniche Mod. 750-VR /VRAV/VRAVP TOUCH PLUS/ Mod. 750-VR TOUCH ERGO

2 Motori HP 0,75 giri 2800 - Aspiratore centrifugo HP 1,1 Potenza totale assorbita HP 2,6

Misure d'ingombro cm 120 x 120 x 140 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 120 circa

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

S F K®
Saturn

STRUZIONE
HINE PER
TERIA

S F K®
Saturn

COSTRUZIONE

S F K®
Saturn

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

Saturn

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETTERIA

S F K®

SPAZZOLATRICE RIFINITRICE CON FILTRO HEPA INTEGRATO MOD. 760-VR / MOD. 760-VRAV / MOD. 760-VRAVP TOUCH

Questa macchina ha la particolarità di avere il sistema aspirante posizionato all'interno del sostegno. Questa è l'**Evoluzione** della diffusissima **750-VR Touch Plus**; che amplia la propria gamma con l'aggiunta del filtro **HEPA di serie tutti i modelli 760**. Dal suo ampio ed intuitivo schermo si possono azionare i due bracci, modificare le velocità **(da 0 a 4000 giri/min)** e comandare l'aspiratore con un semplice tocco. I nuovi **motori potenziati** con la possibilità di impostare diverse **velocità preselezionabili** e il nuovissimo aspiratore ad alta capacità con **portata variabile (Mod. 760-VRAV TOUCH PLUS)**, permettono di assecondare tutte le innumerevoli necessità dell'operatore. Il computer interno di cui dispone comunica con l'operatore continuamente aggiornando le condizioni di utilizzo ed effettua la diagnostica in tempo reale di ogni componente elettronico e meccanico permettendo all'utente di interagire con una interfaccia grafica semplificata. Ogni braccio può montare dischi ad espansione e tamponi diametro 30 mm, 20 mm e miniutensili diametro 6 mm per piccole e particolari rifiniture. La macchina è dotata di aspirazione indipendente per ogni braccio. Disponibile anche la versione **Mod. 760-VRAV con variatore di portata sull'aspiratore e con sensori di prossimità Mod. 760-VRAVP** che arrestano il moto degli alberi in assenza dell'operatore. La macchina può essere equipaggiata con pedana elettrica **ERGO** per la regolazione dell'altezza di lavoro grazie comando posto nella parte anteriore della macchina.

Dislivello max 15 cm



BREVETTO DEPOSITATO

N° 009032014-0001

Caratteristiche tecniche Mod. 760-VR /VRAV/VRAVP TOUCH PLUS/ Mod. 760-VR TOUCH ERGO

2 Motori HP 0,5 giri 2800 - Aspiratore centrifugo HP 1,1 Potenza totale assorbita HP 2,1

Misure d'ingombro cm 110 x 50 x 140 cm


Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 130 circa

LISSABORDI MOD. 710

Questa macchina è l'ideale per migliorare la qualità dei particolari eseguiti in costola verniciati realizzati in taglio vivo di piccola e media pelletteria come cinturini , portafogli , tracolle , manici , ecc
Il braccio a sbalzo con punta sagomata riscaldata permette di ottimizzare la rifinitura rendendo le superfici lucide eliminando le imperfezioni delle lavorazioni.

Il braccio ha la caratteristica di essere ruotato di 90° permettendo sia la lavorazione orizzontale che verticale.

L'utensile realizzato con acciaio speciale è riscaldato da un termoregolatore elettronico controllato da una sonda ; il controllo della temperatura permette un elevato grado di calore sempre costante grazie al controllo digitale .

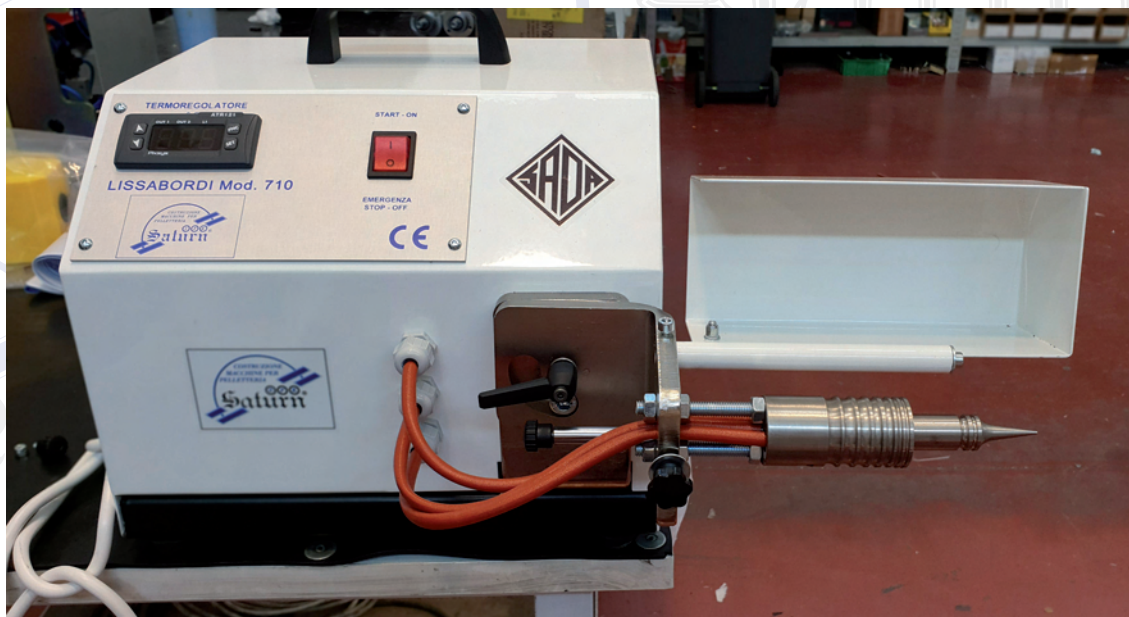

Caratteristiche tecniche

Mod 710 (standard) da banco
Temperatura : oltre 300 °C
Potenza Elettrica : kW 0,30
misure 46 x 22 x 36 cm – kg.14

Mod 710-S (con sostegno)
Temperatura : oltre 300 °C
Potenza Elettrica : kW 0,30
misure 46 x 40 x 140 cm – kg.35

**SCALDAFUSTELLE / TRANCIO
RIGATURA MOD. 720**

LMT SATURN ha creato questa macchina per scaldare fustelle atte al taglio ed alla rigatura della pelle. La macchina dispone di una piastra riscaldante in alluminio speciale con dimensioni 250 x 250 x 10 mm alimentata da una coppia di resistenze e gestite da un termoregolatore digitale. La temperatura facilmente impostabile comanda il riscaldamento della piastra in modo uniforme fino a 250 °C. La piastra è collegata alla testa tramite fili lunghi circa due metri, in modo da poter essere posizionata comodamente su un piano metallico o direttamente sul piano della trancia, in modo da eseguire la lavorazione di taglio e di rigatura del materiale. Un comodo sportellino permette di inserire all'interno della testa i cavi in fase di non utilizzo della macchina.

**Caratteristiche tecniche****Mod. 720**

Alimentazione 230 volt monofase – Regolazione elettronica temperatura fino a 250 °C -Potenza max 1000 Watt
Dimensioni piastra riscaldante 250 x 250 x 10 mm - Misure d'ingombro cm 21 x 50 x 35 cm - Peso netto Kg 7

MOD. 7001 FORNO IBRIDO TOUCH AUTOMATICO PER BORSE

“THE KING PLUS”

MOD. 7002 - MOD. 7006

SATURN ha creato questa macchina per asciugare in serie di tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli , cinture, tracolle , fianchi , tiralampe fino alle borse di grandi dimensioni .Il touch rende il Forno semplicissimo da usare e con grandi alternative di programmazione. Il forno può lavorare in 3 diverse modalità :

Riscaldamento ventilato , con infrarossi e/o entrambi; il tutto assistito da un sistema elettronico (senza necessità di aria compressa) che permette di programmare i tempi di apertura/chiusura dei portelloni e decidere il tempo di stazionamento all'interno della camera di asciugatura. Si può scegliere la velocità del nastro trasportatore e creare cicli di lavoro con la tecnologia **STEP**, può lavorare in modalità automatica o manuale programmando dal display le altezze desiderate. In modalità Infrarossi si può regolare l'intensità della potenza dal 25 a 100%, garantendo un'asciugatura perfetta utilizzando una potenza massima di soli **1000 watt**.

La nuova tecnologia applicata permette di ottenere una temperatura (anche fino a 90°) costante all'interno della camera e grazie alle speciali pareti coibentate avere un totale isolamento termico all'esterno .

Il nuovo **Touch da 7”** è in grado di gestire tutte le **altezze dei portelli** (min e max), programmare cicli di lavoro con lo **STEP** , salvare fino a 30 programmi in memoria, comandare i dispositivi **Reverse** e il sensore optional della fotocellula anticaduta borse **Fall Arrest System** con dispositivo sonoro e autospegnimento delle luci

La camera di riscaldamento ha una lunghezza di 160 cm per 41 cm di altezza .Le ali esterne (richiudibili per il trasporto) non hanno appendici che interferiscono con il lavoro grazie al **motore fantasma**..



BREVETTATO / PATENT PENDING N° FI2014U000070

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt + infrarossi 1000 watt

Controllo elettronico gestito da touch screen – termostato percentuale di infrarossi e temporizzatore aria calda

Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24 volt .Apertura/chiusura elettronica porte camera

Mod. 7001 Lunghezza totale tunnel+bracci 310 cm - Dimensioni : 206(310) X 78 X 170 cm Peso : 300 kg

Mod. 7001-L Versione con piano allungato (100 cm) in entrata (410 cm totale) Peso : 315 kg

Mod. 7001-XL Versione con piano allungato (100 cm + 100 cm) in entrata e in uscita (510 cm totale) Peso : 330 kg

Mod. 7002 CAMERA 70x240 cm - Mod. 7006 CAMERA 90x300 cm

MOD. EE 160 FORNO ORIZZONTALE PER BORSE “BAD BROTHER”

MOD. EE-170 CAMERA 70x240 cm

SATURN ha creato questa macchina per asciugare in serie di tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli , cinture, tracolle , fianchi , tiralampe , fino alle borse di grandi dimensioni .

Il pannello comandi con termoregolatore e potenziometro del nastro rende il forno facile da usare

Il forno può lavorare in modalità Riscaldamento ventilato , equipaggiato da una doppia turbina , una libera e l'altra dotata di resistenze per il riscaldamento dell'aria fino a 100° C.

L'apertura/chiusura dei portelloni è totalmente manuale e con il semplice utilizzo della maniglia montata sui portelloni permette di posizionare in tutta la sua altezza i due portelloni con un semplice gesto .

La camera di riscaldamento ha una lunghezza di 160 cm per 42 cm di altezza e una larghezza di 51 cm, il nuovo sistema di immissione orizzontale dell'aria permette di concentrare il flusso della ventilazione direttamente sul nastro trasportatore in modo da agevolare l'asciugatura di cinture e pezzi piani .Le ali esterne (richiudibili per il trasporto) non hanno appendici che interferiscono con il lavoro grazie al motore fantasma.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt

Controllo elettronico della temperatura gestito da termostato -Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24Volt

Apertura/chiusura manuale porte camera - Dimensione Interna Camera : 160 X 52 X 42 CM

Mod. EE 160 Lunghezza totale tunnel+bracci 320 cm - Dimensioni : 206(320) X 78 X 170 cm Peso : 300 kg

Mod. EE 160-L Versione con piano allungato (100 cm) in entrata o in uscita (420 cm totale) Peso : 315 kg

Mod. EE 160-XL Versione con piano allungato(100 cm + 100 cm)in entrata e in uscita (520 cm totale) Peso : 330 kg

“REVERSE” PER FORNI MOD. 7008 ELEVATORE/DISCENSORE “THE TANK” MOD. 7009

SATURN ha creato questi accessori a complemento dei forni King 7001 e Bad Brother EE-160 per ottimizzare i cicli di lavoro.

I sistemi di ritorno **Reverse mod. 7008** nelle sue tre versioni (**Standard** , **L** ed **XL**) vengono equipaggiati nella parte inferiore dei forni orizzontali con la funzione di riportare i pezzi asciugati nella parte di carico anteriore in modo che l'operatore possa rimanere nella propria postazione di lavoro senza dover recuperare all'uscita il prodotto asciugato.

Il Reverse equipaggiabile sui forni di ultima generazione **The King Plus mod.7001** può essere comandato totalmente dal pannello **Touch** del forno; Si può gestire l'accensione , la velocità e il senso di rotazione , mentre per i forni **Bad Brother mod. EE-160** la gestione viene effettuata da un pannello esterno.

Il **mod. 7009** è un dispositivo che può essere posizionato all'uscita e/o all'entrata dei forni orizzontali con la caratteristica di portare dal nastro principale al reverse vasche contenitrici . Queste vasche una volta riempite dall'operatore con i pezzi da asciugare , vengono posizionate sul nastro principale e all'uscita il discensore accoglie la vasca e verticalmente la porta in basso per posizionarla sul nastro reverse.

Una volta ritornata indietro, l'elevatore (in questo caso) la riporterà in alto per essere rimossa.



Model 7009 Lifter

Model 7001 Oven with Reverse

Model 7009 Descaler

Caratteristiche Tecniche

Mod. 7008 “Reverse” Tensione 24Volt per i forni King – 220 Volt monofase per forni EE-160

Potenza termica 65 watt .Le versioni Standard , L ed XL dipendono dalla lunghezza dalla

lunghezza del forno (**7001** , **7001-L** o **7001-XL** / **EE-160** , **EE-160 L** o **EE-160-XL**!

Controllo elettronico gestito da touch – Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24 volt . Peso 40 kg

Mod. 7009 Elevatore/Discensore “The Tank”

Dotato di 5 vachette plastiche 60 x 40 x 7 cm- Tensione 220 Volt monofase – dimensioni 75x 113 x 117 cm - 80kg

TINGICINTURE ORIZZONTALE
MOD. 765 Touch Parabellum
MOD. 765-SL Touch Parabellum SLIDE

Questa macchina è stata progettata per colorare tracolle , cinture e pezzi stretti , lunghi e sagomati .Le due teste coloratrici si muovono indipendentemente e danno la possibilità di colorare anche le punte di cinture con larghezza da 3 a 90 mm. Il modello **765 Touch** equipaggiato di sostegno viene ,nella maggior parte dei casi, utilizzato davanti ai forni per cinture (Mod. **7003 “The Bullet”**). Tramite il touch si può variare la velocità di coloratura. Quando si ha la necessità di colorare particolari come cinture e tracolle utilizzando per l'asciugatura forni a tunnel tradizionali , **LMT SATURN** ha progettato la variante **SL** , che permette l'inserimento dei particolari verniciati in modo sfalsato sul nastro dei forni tradizionali , generalmente più lenti , in modo che non avvenga l'accavallamento dei pezzi . La testa **SLIDE** è equipaggiata da un motore passo-passo che permette a tutta la macchina di traslare a destra e a sinistra al passaggio di ogni particolare . Lo spostamento in manuale o in automatico viene controllato tramite il pannello touch con la possibilità di scegliere la distanza e la velocità . La corsa massima di **500 mm** , sufficiente per distribuire i particolari sui nastri dei forni a tunnel tradizionali .



Caratteristiche tecniche Mod. 765-Touch

1 Motore passo-passo – Variatore di velocità - sostegno
Misure d'ingombro 60 x 60 x 120 cm
Tensione Volt 220 - Peso netto Kg 50 .
Mod. 765-SL -Touch SLIDE 2 Motori passo-passo – Variatore di
velocità - sostegno
Misure d'ingombro cm 60 x 60 x 120 cm Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 55

MOD. 7003 FORNO IBRIDO TOUCH INFRAROSSI PER CINTURE “THE BULLET”

SATURN ha creato questa macchina per asciugare in serie tutti i tipi di prodotti verniciati come cinture, tracolle e strisce in genere .Il touch rende il Forno semplicissimo da usare e con grandi alternative di programmazione. Il forno può lavorare in 3 diverse modalità : Riscaldamento ventilato , con infrarossi e/o entrambi; il tutto assistito da un sistema elettronico (senza necessità di aria compressa) che permette di programmare i tempi di stazionamento all'interno della camera di asciugatura.Si può scegliere la velocità del nastro trasportatore e creare cicli di lavoro con la tecnologia **STEP**, può lavorare in modalita' automatica o manuale programmando dal display .In modalità Infrarossi si può regolare l'intensità della potenza dal 25 a 100%, garantendo un'asciugatura perfetta utilizzando una potenza massima di soli **1000 watt**.

La nuova tecnologia applicata permette di ottenere una temperatura(anche fino a 120°) costante all'interno della camera e grazie alle speciali pareti coibentate avere un totale isolamento termico all'esterno .

Il **Touch da 4,3”** è in grado di gestire tutte le regolazioni, programmare cicli di lavoro con lo **STEP** , salvare fino a 30 programmi in memoria.

La camera di riscaldamento ha una lunghezza di 200 cm per 5 cm di altezza il nastro trasportatore ha una larghezza utile di 21 cm.Le ali esterne (richiudibili per il trasporto) non hanno appendici che interferiscono con il lavoro grazie al **motore fantasma**..



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt + infrarossi 1000 watt

Controllo elettronico gestito da touch screen – termostato percentuale di infrarossi e temporizzatore aria calda

Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24 volt .

Mod. 7003 Lunghezza totale tunnel+bracci 335 cm - Dimensioni : 335 X 35 X 130 cm - Peso : 100 kg

SCARICATORE AUTOMATICO VENTILATO “THE SHARK” MOD. 7030

LMT SATURN ha creato questa macchina come complemento del forno mod.7003 “The Bullet” per facilitare lo stoccaggio e il posizionamento delle cinture asciutte dopo l'uscita dal forno .

Subito dopo la fase di asciugatura le cinture saranno portate dal nastro trasportatore al centro dello scaricatore, una volta ricevuto il segnale dal plc scaricherà la cintura in un apposito vassoio .

Grazie all tecnologia touch l'operatore può decidere la velocità di avanzamento , anticipare o posticipare il punto di scarico, azionare o disattivare i due ventilatori centrifughi posizionati al centro della camera per abbassare drasticamente la temperatura dei particolari verniciati .



Caratteristiche tecniche Mod. 7030

1 Motore Interroll 60 watt – Variatore di velocità tramite touch screen

2 ventilatori centrifughi da 80 watt

Misure d'ingombro cm 180 x 50 x 135 cm

Tensione Volt 220 Monofase - Peso netto Kg 120 circa

MOD. 7004 FORNO IBRIDO TOUCH INFRAROSSI PER CINTURE “THE BIG BULLET”

SATURN ha creato questa macchina per asciugare in serie tutti i tipi di prodotti verniciati come cinture, tracolle e strisce in genere .Il touch rende il Forno semplicissimo da usare e con grandi alternative di programmazione. Il forno può lavorare in 3 diverse modalità : Riscaldamento ventilato , con infrarossi e/o entrambi; il tutto assistito da un sistema elettronico (senza necessità di aria compressa) che permette di programmare i tempi di stazionamento all'interno della camera di asciugatura. Si può scegliere la velocità del nastro trasportatore e creare cicli di lavoro con la tecnologia **STEP**, può lavorare in modalità automatica o manuale programmando dal display .In modalità Infrarossi si può regolare l'intensità della potenza dal 25 a 100%, garantendo un'asciugatura perfetta utilizzando una potenza massima di soli **1500 watt**. La nuova tecnologia applicata permette di ottenere una temperatura (anche fino a 120°) costante all'interno della camera e grazie alle speciali pareti coibentate avere un totale isolamento termico all'esterno . Il **Touch da 4,3”** è in grado di gestire tutte le regolazioni, programmare cicli di lavoro con lo **STEP** , salvare fino a 30 programmi in memoria. La camera di riscaldamento ha una lunghezza di 270 cm per 5 cm di altezza il nastro trasportatore ha una larghezza utile di 49 cm. Le ali esterne (richiudibili per il trasporto) non hanno appendici che interferiscono con il lavoro grazie al **motore fantasma**. Perfetta per lavorare insieme al coloratore mod. 765-SL SLIDE con testa a passo laterale programmabile per ottenere un'altissima produttività.



Caratteristiche Tecniche

- Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt + infrarossi 1500 watt
- Controllo elettronico gestito da touch screen – termostato percentuale di infrarossi e temporizzatore aria calda
- Motore fantasma Interroll per trasporto nastro a 24 volt .
- Mod. 7004** Lunghezza totale tunnel+bracci 390 cm - Dimensioni : 390 X 78 X 130 cm Peso : 180 kg
- Mod. 7004-L** Lunghezza totale tunnel+bracci 490 cm - Dimensioni : 490 X 78 X 130 cm Peso : 210 kg
- Mod. 7004-XL** Lunghezza totale tunnel+bracci 590 cm - Dimensioni : 590 X 78 X 130 cm Peso : 240 kg

MOD. 7004-SP FORNO IBRIDO TOUCH PER CINTURE A DOPPIO NASTRO "THE BIG BULLET DOUBLE TAPE"

La nuova tecnologia applicata ha la particolarità di avere **2 nastri trasportatori da 210 mm a direzioni invertite**, permette di utilizzare due coloratori orizzontali mod. 765 o 765-SLIDE uno in testa ed uno in coda in modo da creare un vero ciclo continuo per la coloratura e l'asciugatura di cinture e tracolle.

Disponibile anche la versione con regolazioni indipendenti delle velocità dei due nastri. **7004-SPX**

MOD. 7004-RICAMI FORNO IBRIDO INFRAROSSI PER TERMOGARZE - RICAMI "THE BIG BULLET RICAMI"

SATURN ha creato questa variante del forno BIG BULLET MOD. 7004 appositamente per eliminare dai particolari ricamati la termogarza in eccesso. Il sistema ad infrarossi supportato da un sistema di aria calda permette al forno di raggiungere temperature superiori ai 200°C. Le speciali lampade posizionate sul tetto del tunnel, all'interno della camera di riscaldamento, irradiano direttamente i pannelli ricamati fino ad una larghezza massima di 490 mm.

Il potere irradiante permette di disintegrare la termogarza in esubero dal ricamo senza intaccare la qualità del ricamo. Temperatura dell'aria regolabile, percentuale degli infrarossi regolabile, velocità del nastro regolabile fino a 160 mm/sec, pannello touch programmabile e capacità di memorizzare fino a 50 ricette, rendono il forno molto performante e adattabile a tante differenti necessità, a seconda del tipo di ricamo da ripulire.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt + infrarossi 1500 watt

Controllo elettronico gestito da touch screen – termostato percentuale di infrarossi e temporizzatore aria calda

Motori fantasma Interroll per trasporto nastro a 24 volt. N°2 nastri larghezza 210 mm

Mod. 7004-SP Lunghezza totale tunnel+bracci 390 cm - Dimensioni : 390 X 78 X 130 cm - Peso : 180 kg

Mod. 7004-SPX Uguale ma con velocità regolabile per ogni nastro indipendente

Mod. 7004-SPL Lunghezza totale tunnel+bracci 490 cm - Dimensioni : 490 X 78 X 130 cm - Peso : 210 kg

Mod. 7004-SPLX Uguale ma con velocità regolabile per ogni nastro indipendente

FORNO DA BANCO STATICO MOD. 5040

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Una capacità totale di 8 ripiani posizionabili da un minimo di 5 cm, l'uno dall'altro, di dimensioni 60 x 25 cm (4 in dotazione).

La camera interna ha dimensioni 63 x 28 x 43 cm, ciò rende possibile il posizionamento dei ripiani anche a diverse distanze. Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare.

Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a turbina singola; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura (max 90°C). Grazie ad altre 2 turbine ventilate a freddo, che fungono da lamina di taglio dell'aria, si riesce ad ottenere un "muro" che taglia l'aria mantenendo il calore all'interno, con la possibilità di variare il flusso grazie ad un regolatore posto sul pannello comandi.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 280Volt monofase - Potenza termica 1000 watt – Temperatura max. 90°C

1 turbina a caldo + 2 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato aria calda

Mod. 5040 - 4 piani estraibili dimensioni 60 x 25 cm .Misure ingombro : 70 x 40 x 56 cm - Peso : 14 kg

COSTRUZIONE
MACCHINE PER

FORNO RIATTIVATORE MOD. 5041

COSTRUZIONE

SATURN ha creato questo forno per riattivare colle. La sua tecnologia infrarossi permette di riattivare i collanti in pochi secondi. Il piano di carico totalmente estraibile ha una dimensione di 190 X 300 mm e può essere regolato in altezza da 0 fino a 100 mm . La potenza dell'infrarossi è regolabile tramite potenziometro e il pannello comandi dispone anche di un timer per la regolazione dei tempi di riattivazione. La procedura semiautomatica permette di estrarre il carrello, inserire i pezzi , chiudendo il carrello si aziona la lampada infrarossi e il timer, alla fine del tempo impostato la lampada si spegne e il carrello potrà essere estratto per rimuovere i pezzi.

Alimentazione 220 volt Potenza massima 380 watt Dimensioni carrello 190 X 300 mm Regolazione altezza fino a 100 mm
Peso : 14 kg Ingombri 32 x 36(72 con carrello aperto) x 42 cm



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 380 watt – Temperatura max. 250°C
Controllo elettronico gestito da timer -regolazione intensità potenza lampada infrarossi
Vassoio 190 x 300 mm – altezza max 100 mm

Mod. 5041 - pianoestraibil dimensioni 19 x 30 cm .Misure ingombro : 32 x 36 x 42 cm Peso : 14 kg


FORNO RIATTIVATORE ASCIUGATORE IBRIDO INFRAROSSI MOD. 5042

SATURN ha creato questo forno per riattivare colle e asciugare piccoli particolari. La sua tecnologia infrarossi permette di riattivare i collanti in pochi secondi, il sistema ventilato permette di far circolare aria calda.

Il forno è stato creato con una testa sospesa e viene fissato tramite dei morsetti ai banchi da lavoro tradizionali.

La sua forma a ponte sospeso porta due lampade ad infrarossi sottotesta, capace di irradiare una superficie di 500 x 500 mm. La testa è facilmente registrabile attraverso una maniglia centrale in altezza da 50 fino a 250 mm.

La potenza dell'infrarossi è regolabile tramite potenziometro e il pannello comandi dispone di due interruttori che comandano 2 ventole indipendenti. Le ventole e gli infrarossi possono essere attivati separatamente o contemporaneamente.

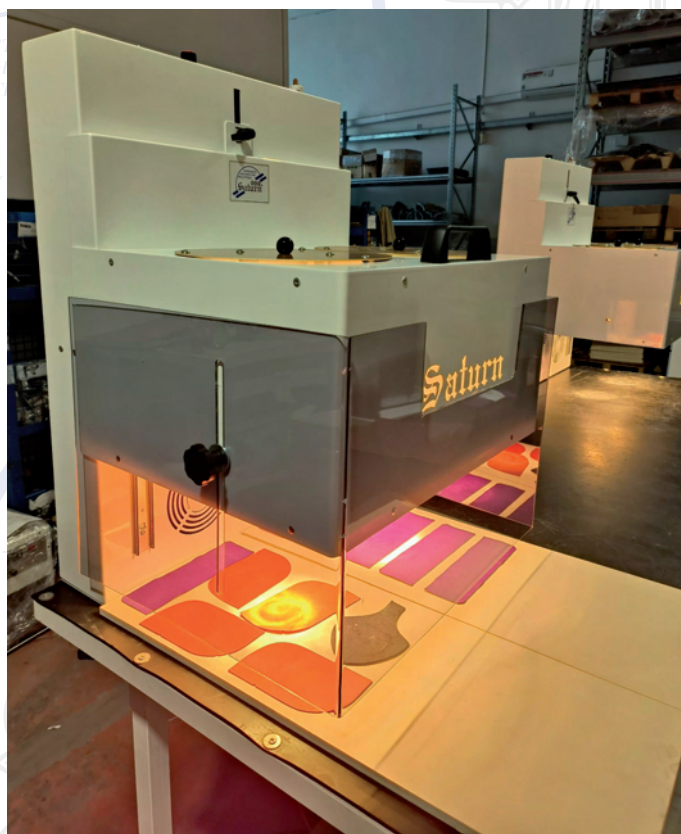

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 650 watt – Temperatura max. 20-200°C

Regolazione intensità potenza lampada infrarossi – Interruttori per ventole ricircolo aria

Area di lavoro 500x 500 mm – altezza regolabile da 50 fino a 250 mm

Mod. 5042 -.Misure ingombro : 55 x 65 x 65 cm Peso : 14 kg

COSTRUZIONE
MACCHINE PER

FORNO VERTICALE "MINIDRYER" MOD. 5050

COSTRUZIONE

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Una capacità totale di 7 ripiani posizionabili da un minimo di 5 cm, l'uno dall'altro, di dimensioni 50 x 50 cm.

La camera interna ha dimensioni 52 x 52 x 62 cm e le 2 ali laterali per l'appoggio dei piani permettono di gestire le fasi di verniciatura ed asciugatura in pochissimo spazio. Il piano di appoggio superiore del forno con superficie di 80x77 cm permette di accogliere anche 2 tingibordi e dispone di due prese 220 volt monofase.

Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare.

Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a doppia turbina; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura (max 90°C). Grazie ad altre 4 turbine ventilate a freddo, che fungono da lamina di taglio dell'aria, si riesce ad ottenere un "muro" che taglia l'aria mantenendo il calore all'interno.

MODELLO 5050-P CON TAPPARELLA ELETTRONICA



MOD. 5050-P

7 piani estraibili 50x50 cm. con telecomando wireless + pedaliera a doppio comando

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 2 000 watt – Temperatura max. 90°C

2 turbine a caldo + 4 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato aria calda

Mod. 5050 - 7 piani estraibili dimensioni 50 x 50 cm. Misure ingombro : 80 x 77 x 100 cm - Peso : 60 kg

MOD. 5051 FORNO VERTICALE “MINIDRYER CON TIMER E PORTE”

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Una capacità totale di 7 ripiani posizionabili da un minimo di 5 cm, l'uno dall'altro, di dimensioni 50 x 50 cm.

La camera interna ha dimensioni 52 x 52 x 62 cm e le 2 ali laterali per l'appoggio dei piani permettono di gestire le fasi di verniciatura ed asciugatura in pochissimo spazio. Il piano di appoggio superiore del forno con superficie di 80x77 cm permette di accogliere anche 2 tingibordi e dispone di due prese 220 volt monofase.

Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare.

Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a doppia turbina; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura (max 90°C). Grazie ad altre 4 turbine ventilate a freddo, che fungono da lamina di taglio dell'aria, si riesce ad ottenere un “muro” che taglia l'aria mantenendo il calore all'interno.

Il timer permette di regolare il tempo di permanenza all'interno della camera. Un segnale acustico alla fine del ciclo avverte il countdown del tempo.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 2000 watt – Temperatura max. 90°C

2 turbine a caldo - Controllo elettronico aria calda + timer conteggio tempo ciclo da 1 sec a 99 minuti

Mod. 5051 - 7 piani estraibili dimensioni 50 x 50 cm. Misure ingombro : 80 x 77 x 100 cm Peso : 60 kg

FORNO VERTICALE STATICO MOD. 7060 “THE GRAYLING SPACE OPEN”

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Oltre ad avere un capacità totale di 12 ripiani posizionabili da un dimensioni 90 x 50 cm (optional), ha la caratteristica di avere 2 carrelli estraibili in modo che i piani possano sporgere sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore del forno. Questo perchè la caratteristica specifica di questo forno è quella di avere l'accesso da entrambi lati in modo da inserirlo agevolmente al centro dell'isola di lavoro. La mancanza delle porte di chiusura rende il forno molto pratico. Per il manteminento dell'aria calda all'interno della camera il forno ha 2 getti di aria fredda che fuoriescono dalla parte superiore del tetto. La camera interna ha dimensioni 92 x 65 x 70 cm, ciò rende possibile il posizionamento dei ripiani anche a diverse distanze. Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare. Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a doppia turbina; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura. Nel caso si volesse utilizzare il forno in modo tradizionale è possibile applicare un tappo che permette di chiudere la parte posteriore del forno.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt – Temperatura max. 90°C

2 turbine a caldo + 4 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato aria calda

Mod. 7060 - 2 piani estraibili dimensioni 90 x 50 cm .Misure ingombro : 120 x 77 x 165 cm - Peso : 150 kg

FORNO VERTICALE STATICO "THE GRAYLING SPACE FO"
MOD. 7070 - MOD. 7070-C CON PORTELLI DI CHIUSURA
MOD. 7070-I CON INFRAROSSI - MOD. 7070-IC INFRA. + PORTELLI

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Una capacità totale di 27 ripiani posizionabili da un minimo di 5 cm, l'uno dall'altro, di dimensioni 90 x 50 cm (15 in dotazione).

L'ampia camera interna ha dimensioni 92 x 52 x 139 cm, ciò rende possibile il posizionamento dei ripiani anche a diverse distanze. Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare. Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a doppia turbina; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura (max 90°C). Grazie ad altre 4 turbine ventilate a freddo, che fungono da lamina di taglio dell'aria, si riesce ad ottenere un "muro" che taglia l'aria mantenendo il calore all'interno, così da avere il vantaggio di una struttura completamente aperta senza necessità di una chiusura anteriore che impedirebbe un agevole inserimento ed estrazione dei piani di appoggio.



Caratteristiche tecniche
Mod. 7070 - Mod. 7070-C

Alimentazione 380 Volt - Potenza termica 4000W - Temperatura Max 90°
2 turbine a caldo + 4 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato

Mod. 7070-I - Mod. 7070-IC

7 piani estraibili dimensioni 90x50 cm, - Misure d'ingombro 120x77x184 cm. - Peso 175 Kg.

Alimentazione 380 Volt - Potenza termica 1200W + 4000W - Temperatura Max 120°
2 turbine a caldo + 4 turbine a freddo + infrarossi - Controllo elettronico gestito da termostato

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETERIA

MOD. 7071 ESSICCATORE VERTICALE STATICO PER COLLE

COSTRUZIONE

SATURN ha creato questo forno verticale per essiccare tutti i tipi di prodotti incollati come portafogli , fianchi , tiralampe di piccolo-medie dimensioni ,ma anche pannelli incollati di grandi dimensioni .

Capacità 8 ripiani a rete con dimensione 90 x50 cm regolabili in 22 diverse posizioni grazie ai supporti facilmente estraibili. La camera interna ha dimensioni 92 x 52 x 110 cm ,ciò rende possibile il posizionamento dei ripiani anche a diverse distanze. Il pannello comandi rende l'essiccatore semplicissimo da usare . Il forno dispone di una ventilazione a freddo generata da 4 turbine (2 per lato) regolabili in portata grazie a 2 variatori di velocità.

I ventilatori a freddo posizionati sui fianchi esterni possono essere azionati separatamente .

Le 4 ruote pivotanti rendono facile lo spostamento dell'essiccatore.



Caratteristiche Tecniche

Mod. 7071 - 8 piani estraibili dimensioni 90 x 50 cm .Misure ingombro : 124 x 53 x 165 cm Peso : 60 kg
Alimentazione 220 Volt monofase - Potenza 300 watt – 4 turbine a freddo a portata regolabile (2 per fianco)

COSTRUZIONE

MACCHINE PER
PELLETERIA

COSTRUZIONE
MACCHINE PER
PELLETERIA

S F K

MOD. 7080 FORNO VERTICALE ROTATIVO "THE GRAYLING SPACE HELL"

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come portafogli, fianchi, tiralampe di piccolo-medie dimensioni. Oltre ad avere una capacità totale di 8 vasche rotanti di dimensioni 60x30 cm, ha la caratteristica di avere 2 finestre (anteriore e posteriore) atte all'inserimento e all'estrazione dei particolari da asciugare. Dallo schermo touch si può gestire il riscaldamento impostando la temperatura, e ha tre tipi di movimentazioni: manuale, semiautomatica e automatica per lo spostamento delle ceste. E' possibile scegliere la velocità di rotazione, la distanza e il tempo di fermo oltre che al senso di rotazione.



Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt – Temperatura max. 90°C

2 turbine a caldo - Controllo elettronico gestito da touch per le regolazioni di temperatura velocità e tempi di rotazione.

Mod. 7080 - 8 vasche in acciaio forato dimensioni 60 x 30 cm. Misure ingombro : 120 x 77 x 165 cm Peso : 150 kg

MOD. 7085 FORNO VERTICALE ROTATIVO IBRIDO “THE BIG GRAYLING HELL”

SATURN ha creato questo forno per asciugare tutti i tipi di prodotti verniciati come borse portafogli, fianchi, tiralampo di piccolo-medie e grandi dimensioni. Oltre ad avere un capacità totale di 6 vasche rotanti di dimensioni 80x40 cm, ha la caratteristica di avere 2 finestre(anteriore e posteriore) atte all'inserimento e all'estrazione dei particolari da asciugare. Dallo schermo touch si può gestire il riscaldamento impostando la temperatura dell'aria e la percentuale degli infrarossi, ha due tipi di movimentazioni: manuale, automatica per lo spostamento delle ceste. Regolazione velocità di rotazione e tempo di fermo. memorie programmabili.



Memory

**SATURN Infrared
Technology®**

6 Racks 80x40 cm

**SATURN Step
Technology®**

**Energy Saving
Only 300 Watt/hour
at 40°**

10 Instant Speed

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione 380Volt trifase - Potenza termica 4000 watt+1000 watt Infrarossi – Temperatura max. 70°C 2 turbine a caldo-Controllo gestito da touch per le regolazioni di temperatura, infrarossi e tempi/cicli di rotazione STEP.

Mod. 7085 - 6 vasche in acciaio forato dimensioni 80 x 40 cm. Misure ingombro: 105 x 194 x 197 cm Peso : 350 kg

Misure su pallet imballo : 110 x 170 x 196 cm 375 kg

BRUCIAFILI RIGAROLO ART. 954000

LMT SATURN ha creato questo apparecchio per la bruciatura delle eccedenze di filo dopo la cucitura e per eseguire il rigo di marcatura di portafogli e qualsiasi articolo di piccola pelletteria come tiralampe o cinturini di orologi. L'apparecchio viene fornito completo di scatola di alimentazione, cavo di alimentazione, manipolo portautensili, cavo manipolo e poggia manipolo. A seconda delle necessità è possibile scegliere separatamente l'utensile a richiesta. Una vasta gamma di utensili come utensili brucia fili, utensili per utensili per rigare, utensili piatti o utensili per lissare i bordi.



Caratteristiche tecniche

ART.954000

Alimentazione 230 volt monofase – Regolazione elettronica temperatura fino a 300 °C -Potenza max 50 Watt
Resistenza 0-12 volt- Misure d'ingombro mm 250 x 70 x 100 - Peso netto Kg 1

COME ARRIVARE:

Uscita casello A1 Calenzano-Sesto Fiorentino, direzione Prato
superare 3 rotonde, all'ultima rotonda del campo sportivo
prendere la 3° uscita, oltrepassare il cavalcavia della ferrovia,
dopo 200 metri girare a sinistra e proseguire fino in fondo.

**SCARICA L'APP
SATURN-SFK**



Saturn®

LMT SATURN s.r.l.

Via Di Le Prata, 43/A - 50041 Calenzano - Firenze (ITALY)

Tel. / Fax +39 055 88 11 263

<http://www.saturn-sfk.com> - e-mail: info@saturn-sfk.com