



**TIMBRATRICE MANUALE A CALDO
MOD. 150Y
TIMBRATRICE PNEUMATICA A
CALDO
MOD. 150YP**

Timbratura a caldo su ogni tipo di pelle , sintetico , legno e altri materiali .L'azionamento avviene tramite una leva che ha una speciale funzione di scatto autobloccante per imprimere su ogni pezzo la stessa marcatura . La forza puo' variare grazie a questo sistema da **0 a 950 Kg / Forza** . La regolazione di tale forza avviene tramite il pomello situato nella parte superiore della macchina .La regolazione della temperatura avviene tramite termoregolatore digitale posto sul frontale della macchina . Tutte le versioni possono riscaldare il cliché fino a 250 °C circa . Su richiesta è disponibile la versione **"BIP"** con temporizzatore acustico . La **150Y** permette di avere il piano di lavoro estraibile così da cambiare ad ogni esigenza la geometria del piano

- Mod. 150Y standard**
- Mod. 150Y- CO (con oro)**
- Mod. 150Y- CS (con piano scorrevole)**
- Mod. 150Y- CSO (con piano scorr. e oro)**


Caratteristiche tecniche Mod. 150Y

Potenza 400W – Tensione 230 V
Misure d'ingombro cm 40x65x62 .Peso netto Kg 60

- Mod. 150YP Pneumatica**
- Mod. 150YP- CO (con oro)**
- Mod. 150YP- CS (con piano scorrevole)**
- Mod. 150YP- CSO (con piano scorr. e oro)**

Caratteristiche tecniche Mod. 150YP

Potenza 400W – Tensione 230 V
Pressione da 0 a 8 bar
Misure d'ingombro cm 40x65x62 .Peso netto Kg

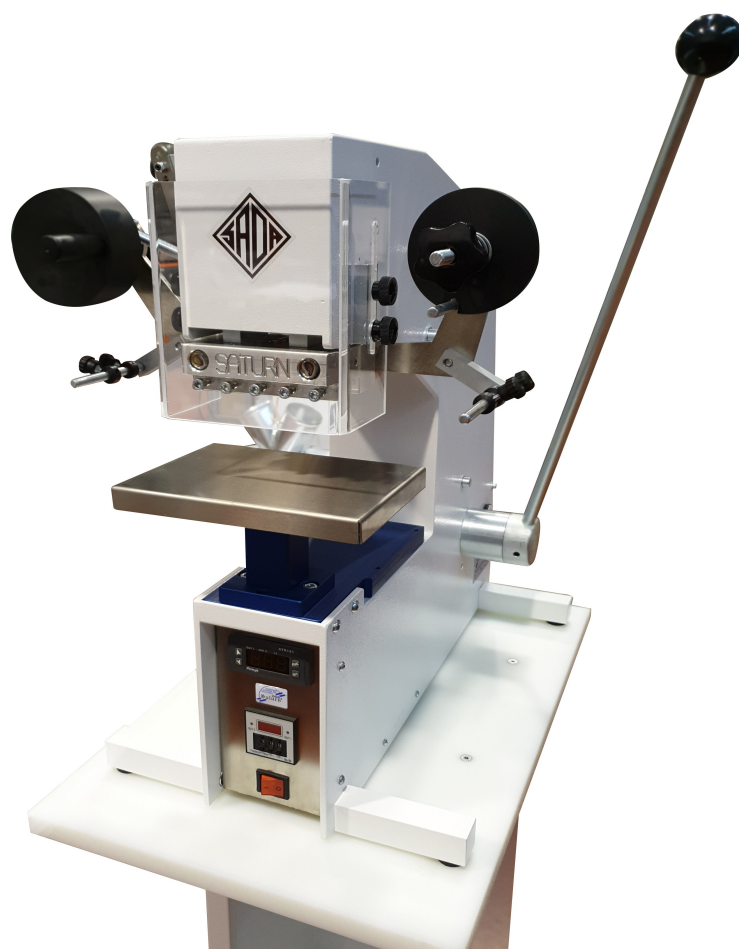




**MANUAL HOT STAMPING MACHINE
MODEL 150Y
PNEUMATIC HOT STAMPING M.
MODEL 150YP**

Hot stamping on all types of leather, synthetics, wood and other materials. The actuation is via a lever that has a special self-locking release function to impress the same marking on each piece.

Strength can vary thanks to this system from **0 to 950 Kg / Strength**. The adjustment of this force takes place through the knob located in the upper part of the machine. The temperature is regulated by a digital thermoregulator located on the front of the machine. All versions can heat the cliché up to about 250 ° C. The

"BIP" version with acoustic timer is available on request.

The **150Y** allows you to have the extractable worktop so as to change the geometry of the top for every need

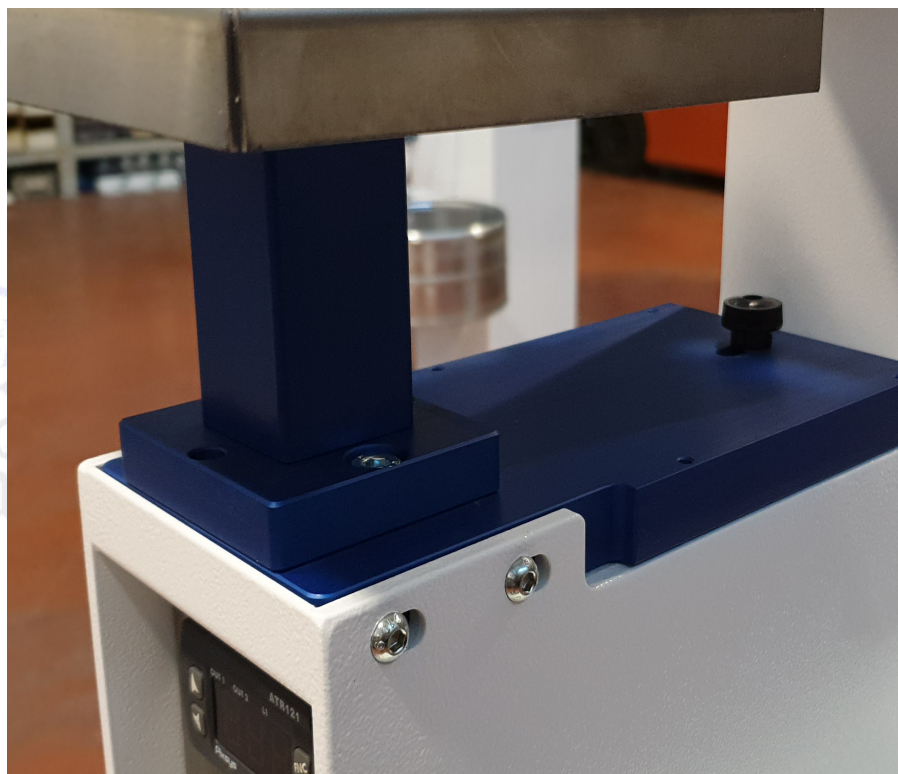

Technical features

Pressure adjustment (0-950 Kg)
Heat adjustment (0-250°C) Only one-phase motor
Volt 220 Power 400W Pressure 0 to 8 bar
(150YP) Overall size: 40x65x62 cm Net weight about 60 Kg