





La macchina descritta consente una facile applicazione di nastri adesivi, biadesivi ,di rinforzo ecc. con o senza liner (colla con supporto di carta o nylon).

Si possono applicare nastri da mm 3 a mm 19 per le macchine di serie ,per esigenze particolari (su richiesta) possiamo fornire misure e accessori speciali .La modello 302 può funzionare o mediante cellula fotoelettrica , in modo che automaticamente la distribuzione del nastro si fermi alla fine del pezzo o mediante temporizzatore ove si desidera applicare il nastro in una zona definita del pezzo .Una volta inserito il materiale è sufficiente premere il pedale per azionare la macchina , il nastro sarà applicato e al segnale di fine pezzo (fotocellula) o di fine tempo (temporizzatore) la macchina si arresterà ed eseguirà il taglio del nastro .

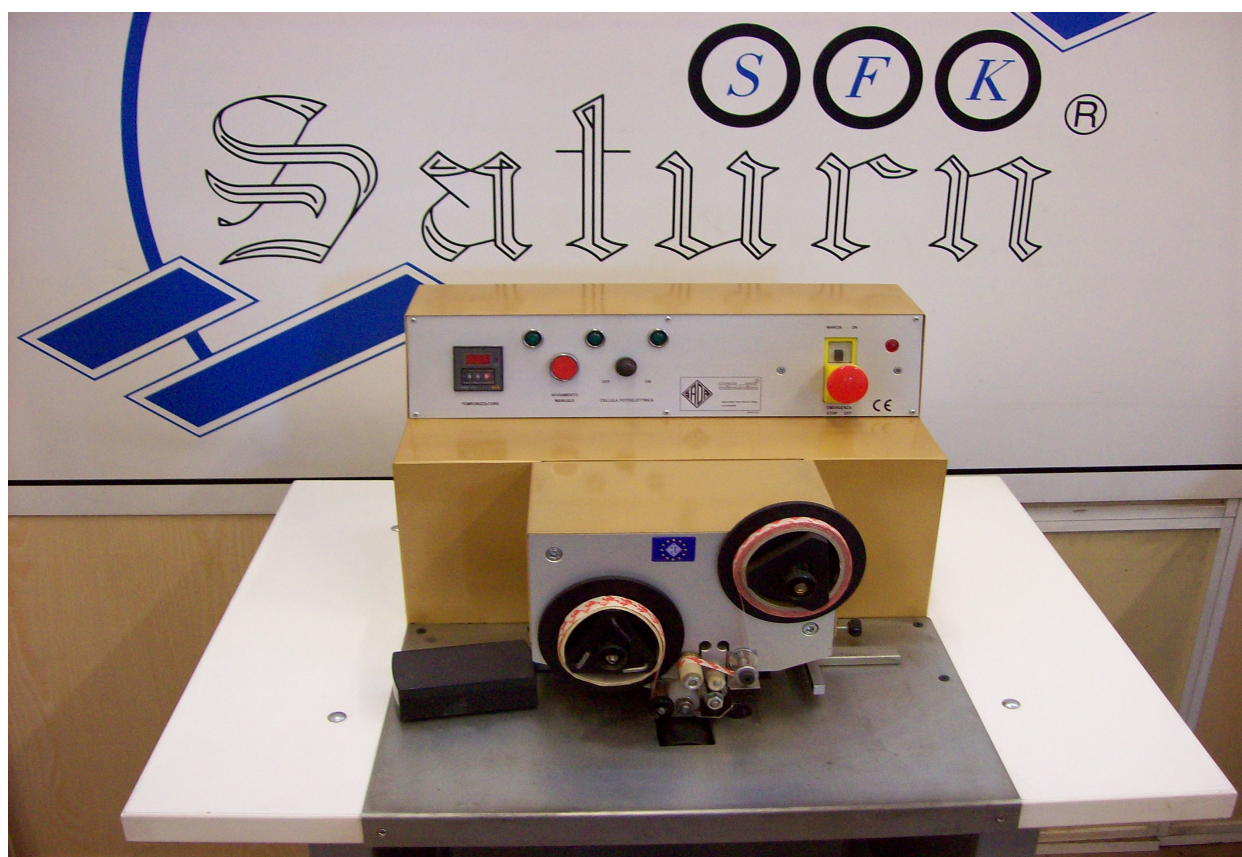

Caratteristiche tecniche

Motore monofase HP 0,12 giri 1400 volt 220) di serie
 Taglio automatico con fotocellula a fine materiale
 Taglio automatico a mezzo timer
 Misure d'ingombro cm 85x65x115 - Peso netto Kg 55 circa

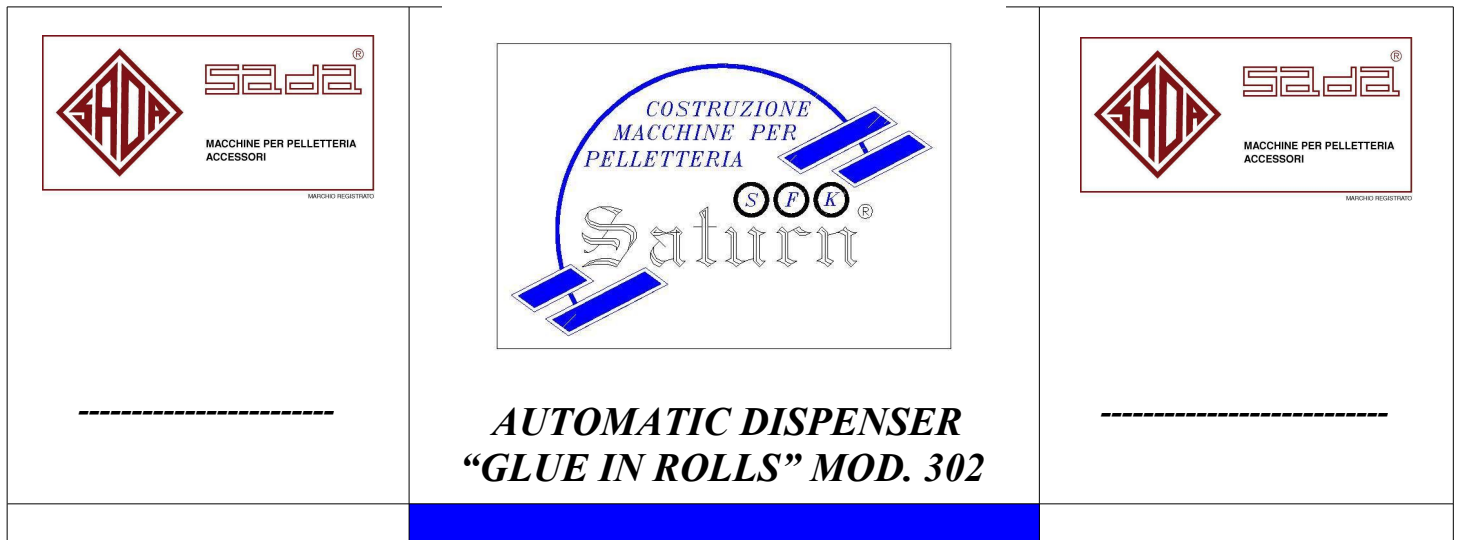

This machine allows an easy application of double-sided adhesive tape for reinforcement with or without liner (glue with a paper or a nylon protection).
 the tape application is from 3 mm to 19 mm in current production machines. Upon request we can supply special sizes and accessories.



Technical features

- Three phase motor HP 0,12 1400 rev Voltage 220 (current production model)
- Automatic cut by timer and photocell
- Only straight material

Overall size: cm 85x65x115
 Net wieght : about 55 Kg