



SADA®

MACCHINE PER PELLETERIA  
ACCESSORI

MARKING REGISTRATO



## **FORNO DA BANCO RIATTIVATORE MODELLO 5040-I**



SADA®

MACCHINE PER PELLETERIA  
ACCESSORI

MARKING REGISTRATO

SATURN ha creato la variante del miniforno 5040/5040-F con le stesse caratteristiche ma con l'aggiunta di una speciale lampada ad infrarossi che permette di riattivare la colla ; tal lampata posizionata sottotetto ha la capacità di irradiare una potenza diretta da 0 a 600 watt grazie al potenziometro .Una capacità totale di 8 ripiani posizionabili da un minimo di 5 cm ,l'uno dall'altro , di dimensioni 63 x 25 cm (4 in dotazione).

La camera interna ha dimensioni 63 x 28 x 38 cm ,ciò rende possibile il posizionamento dei ripiani anche a diverse distanze. Il pannello comandi rende il Forno semplicissimo da usare .

Il forno dispone di un riscaldamento ventilato a turbina singola ; la temperatura è assistita da un sistema elettronico che permette di programmare un flusso progressivo d'aria all'interno della cabina di asciugatura (max 90°C aria calda , 180 °c con gl'infrarossi). Grazie ad altre 2 turbine ventilate a freddo ,che fungono da lamina di taglio dell'aria, si riesce ad ottenere un "muro" che taglia l'aria mantenendo il calore all'interno , con la possibilità di variare il flusso grazie ad un regolatore posto sul pannello comandi .



### **Caratteristiche Tecniche**

Alimentazione 220Volt monofase - Potenza termica 1000 watt + INFRAROSSI 250/600WATT- Temp. max. 90°C

1 turbina a caldo + 2 turbine a freddo - Controllo elettronico gestito da termostato aria calda

**Mod. 5040-I** - 4 piani estraibili dimensioni 63 x 25 cm .Misure ingombro : 70 x 40 x 56 cm Peso : 15 kg

LMT SATURN Srl – Via Di Le Prata , 43/A - 50041– Calenzano – Firenze ( ITALY )

Tel . & Fax +39 055 88 11 263 – <http://www.saturn-sfk.com> – E-mail: [info@saturn-sfk.com](mailto:info@saturn-sfk.com)



SADA®

MACCHINE PER PELLETERIA  
ACCESSORI

MARCO REGISTRATO




SADA®

MACCHINE PER PELLETERIA  
ACCESSORI

MARCO REGISTRATO

## TABLE OVEN GLUE REACTIVATOR MODEL 5040-I

SATURN has created this variant of mod. 5040/5040-F to reactivate glues .under roof infrared lamp have a capacity from 0 to 600watt . This oven is used also to dry all types of painted products such as wallets, sides, small-medium-sized zip pullers. A total capacity of 8 shelves that can be positioned from a minimum of 5 cm, one from the other, with dimensions 63 x 25 cm (4 supplied). The internal chamber has dimensions 63 x 28 x 38 cm, which makes it possible to position the shelves even at different distances. The control panel makes the oven very easy to use. The oven has a single turbine ventilated heating; the temperature is assisted by an electronic system that allows you to program a progressive flow of air inside the drying cabin (max 90 ° C, 180°C infrared). Thanks to 2 other cold-ventilated turbines, which act as an air cutting foil, it is possible to obtain a "wall" that cuts the air while keeping the heat inside, with the possibility of varying the flow thanks to a regulator positioned on control panel.

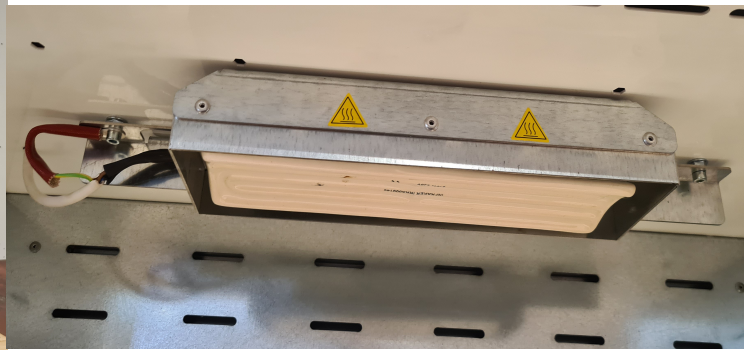

### Technicals Features

Alimentation 220 Volt – Hot power 1000 watt + 250/600 watt infrared lamp

Electronic termocontrol temperature 90°C – Wall air regulation system

**Mod. 5040-I** – 4 Racks - Dimensions : 63 x 25 cm -External measures 70 x 40 x 56 cm Weight : 15 kg

LMT SATURN Srl – Via Di Le Prata , 43/A - 50041– Calenzano – Firenze ( ITALY )

Tel . & Fax +39 055 88 11 263 – <http://www.saturn-sfk.com> – E-mail: [info@saturn-sfk.com](mailto:info@saturn-sfk.com)